



ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για λύσεις INTERPLAST στη Θεσσαλία

Κ. Καρτάλη 325, Βόλος
693 8191 225 & 2421 182238

Website: www.koufomata-oikonomou.gr
Email: info@koufomata-oikonomou.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ALU & PVC

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΣΙΤΕΣ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





Η INTERPLAST είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στα Βαλκάνια με παρουσία άνω των 30 ετών.

Κατέχει τον ηγετικό ρόλο στην παραγωγή έτοιμων προς τοποθέτηση κουφωμάτων Αλουμινίου και u-PVC.

Δύο ιδιόκτητα εργοστάσια που εκτείνονται σε 10.000μ² και σε 12.000μ² το κάθε ένα και ακίνητο 70 στρέμματα με αποθήκες, στο Σαντάνσκι Βουλγαρίας.

Η παραγωγή μας έχει εξοπλιστεί με σύγχρονης τεχνολογίας ρομποτικές μηχανές, εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα κατεργασίας κουφωμάτων και υαλοπινάκων (Federhenn Schirmer, ROTOX, Elumatec, EMMEGI, LISEC). Δυνατότητα παραγωγής 1.500 πλαίσια και 800 υαλοπινάκων ανά οκτάωρο.

Δημιουργούμε και διαθέτουμε προηγμένα τεχνολογικά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου INOFORM SYSTEMS.

Το σύνολο των προϊόντων μας, καλύπτει όλες τις εφαρμογές των σύγχρονων απαιτήσεων και φέρουν σήμανση CE.

Τα προϊόντα μας έγιναν παγκοσμίως αποδεκτά.

Υλοποιούμε τις επιθυμίες σας!

περιεχόμενα

Inoform F60	4
Inoform F70 Prestige	5
Inoform F70 Elegance, Classic, Vintage	6
Inoform F70 Smart	7
Inoform F70 Smart Hidden Sash	8
Inoform F70 Super Smart	9
Inoform F75	10
Inoform F90	11
Inoform F40 Eco	12
Inoform F40 Persiana, Milanese, Orientabile	13
Inoform F40 Doga, Luna, Scuro	14
Inoform F40 Scuretto	15
Inoform F115D Pivot	16
Inoform F110D	17
Inoform F91D	18
Inoform F83D	19
Inoform F75D	20
Inoform F74D	21
Inoform FS65D	22
Inoform F42D	23
Inoform F45SI	24
Inoform F45PI	25
Inoform F45FI	26
Inoform F45OI	27
Inoform F50 Vision Invisible	28
Inoform F50 Vision	29
Inoform F55 Skyline Invisible	30
Inoform F55 Skyline	31
Inoform F52	32
Inoform F190LS	33

Inoform F130LS	34
Inoform F25	35
Inoform F20	36
Inoform F73D Bi-folding	37
Inoform F9M	38
Inoform F7S	39
Inoform F5C	40
Inoform F3M	41
Inoform Pergola	42
Inoform F10P	43
Inoform F15P	44
Inoform Aluminium clading	45
Inoform 76 MD	46
Inoform 70 MD	47
Kommerling 88 MD	48
Kommerling 76 MD	49
Kommerling 76 MD AluClip	50
Kommerling 76 AD	51
Kommerling 76 AD AluClip	52
Kommerling 70 AD	53
Kommerling 88 PremiDoor	54
Kommerling 76 PremiDoor	55
Kommerling 76 PremiDoor AluClip	56
Kommerling 76 PremiLine	57
Inoform Balustrades	58
Top Mounted Roller shutters	59
Roller shutters	60
Insect screens	61
Inoform F30 Solar	62
Security systems	63

INOFORM F60

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.7 W/m^2K$, $U_w = 1.4 W/m^2K$
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_g = 1.0 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

43 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος

60 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου με θερμοδιακοπή.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 24mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 38mm.
- Διο τύποι μηχανισμών, περιμετρικός (αλμ 16) και Camera Europea.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

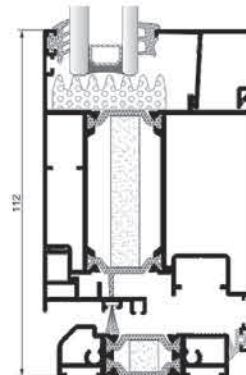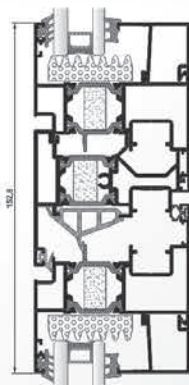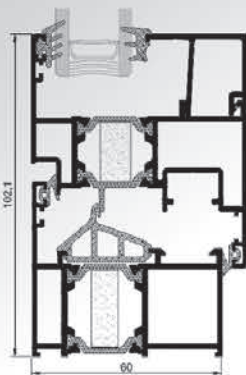

INOFORM F 70 PRESTIGE

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.4 W/m^2K$, $U_w = 1.0 W/m^2K$
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_g = 0.6 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

45 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος


70 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου υψηλών επιδόσεων.
- Γαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 43mm.
- Διο τύποι μηχανισμών, περιμετρικός (alu 16) και Camera Europea.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

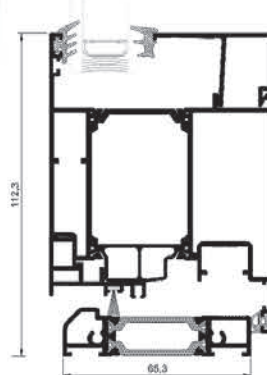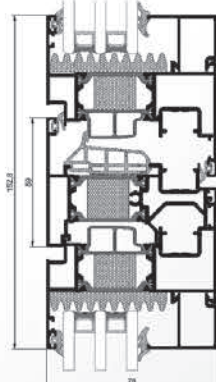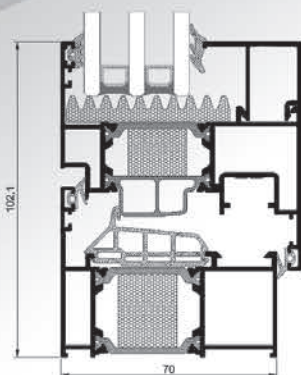

INOFORM F 70 VINTAGE ELEGANCE

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

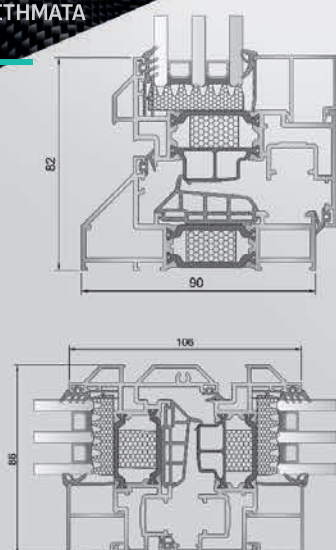

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K) = 1.4 W/m²K, U_w = 1.0 W/m²K
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 U_g = 0.6 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

45 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπείση
EN 12210

C5/B5




Βάθος συστήματος

78 & 90 mm




INOFORM F 70 VINTAGE CLASSIC

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

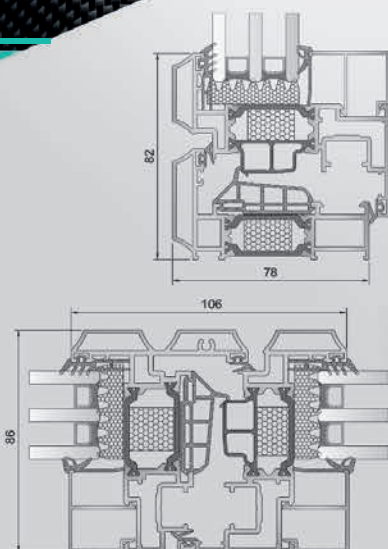

INOFORM F 70 VINTAGE

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

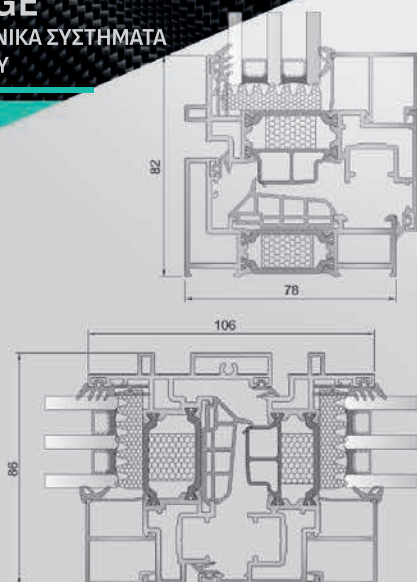


- Χαλύβδινη όψη vintage.
- Διατηρεί την retro πρόσοψη των νεοκλασικών κτιρίων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο. Χρήση υαλοπινάκων έως 43mm.
- Περιμετρικός μηχανισμός με κρυφούς μεντεσέδες (αλου 16) πολλαπλών κλειδωμάτων.



INOFORM F 70 SMART

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

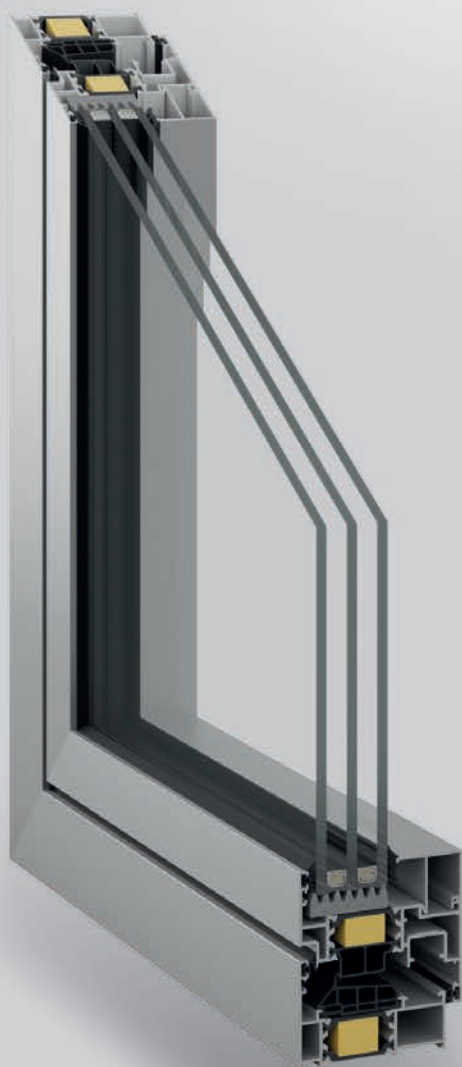

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.4 W/m^2K$, $U_w = 1.0 W/m^2K$
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_g = 0.6 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

45 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος


70 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου με λεπτή όψη και κρυφούς μεντεσέδες.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 43mm.
- Περιμετρικός μηχανισμός με κρυφούς μεντεσέδες (alu 16) πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

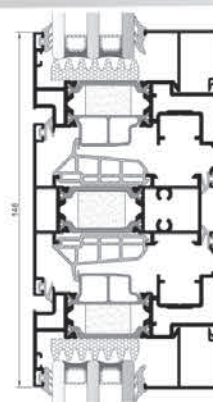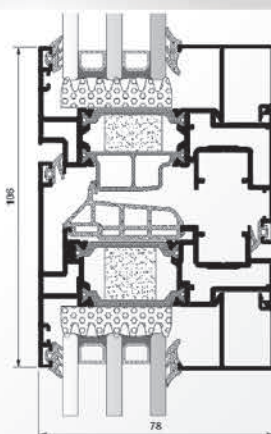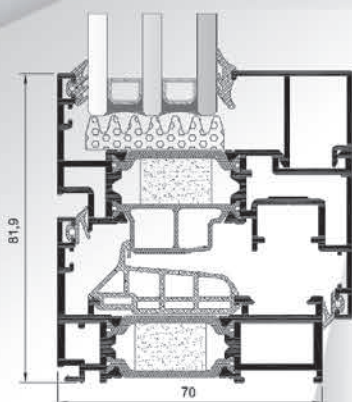

INOFORM F 70 SMART HIDDEN SASH

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

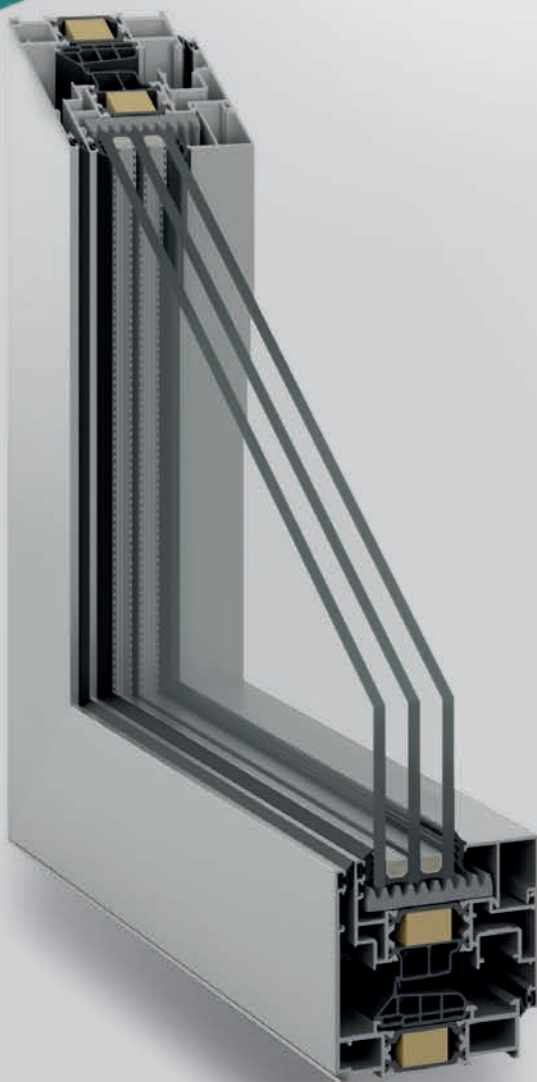

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K) = 1.4 W/m²K, U_w = 1 W/m²K
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 U_g = 0.6 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

45 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος


78 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου με κρυφό φύλλο.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 43mm.
- Περιμετρικός μηχανισμός με κρυφούς μεντεσέδες (alu 16) πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

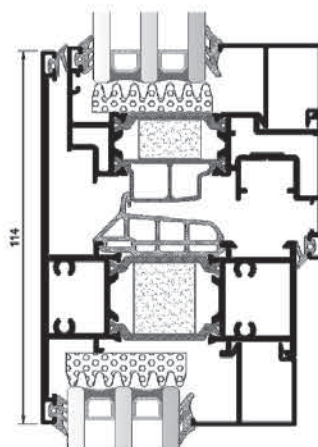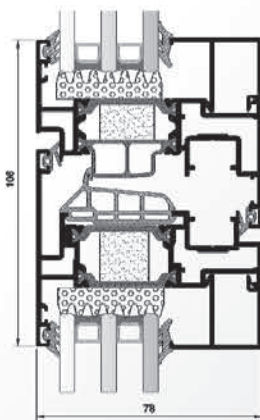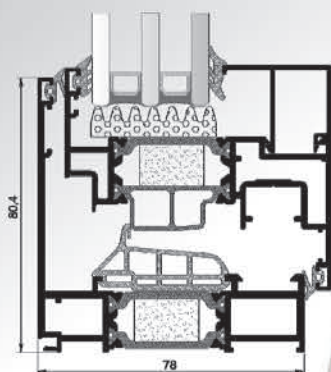

INOFORM F 70 SUPER SMART

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

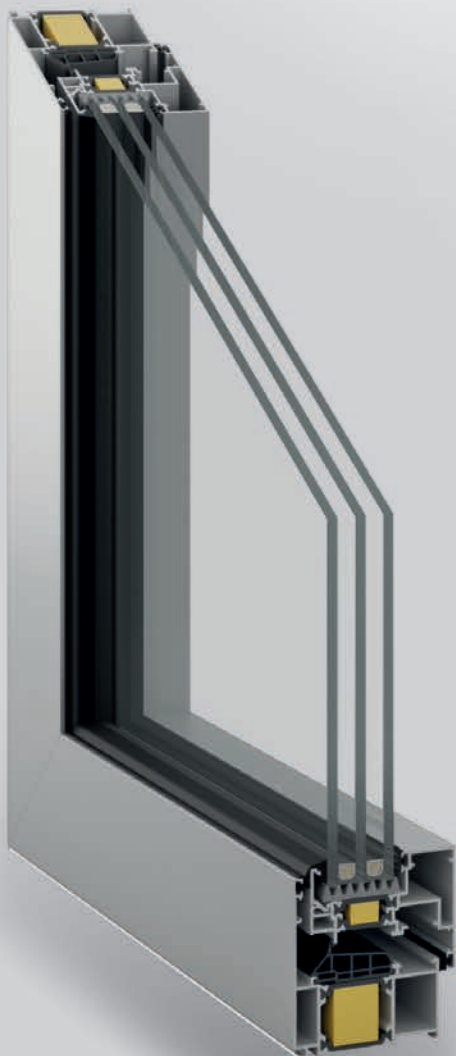

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.6 W/m^2K$, $U_w = 1.2 W/m^2K$
Διάσταση: $1.230 \times 1.480 \text{ mm}$
 $U_g = 0.8 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

44 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος


70 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου με κρυφό φύλλο.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 38mm.
- Περιμετρικός μηχανισμός (alu 16) πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

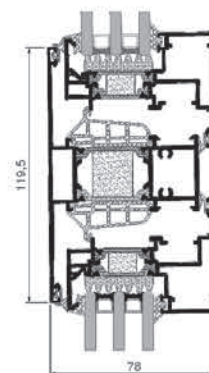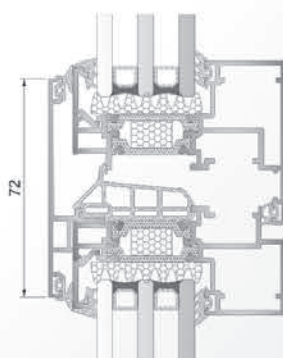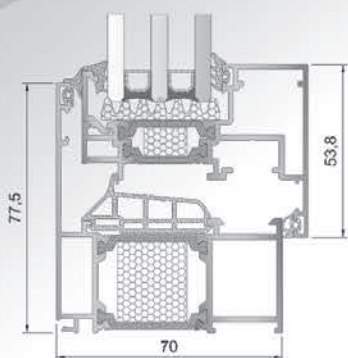

INOFORM F 75

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

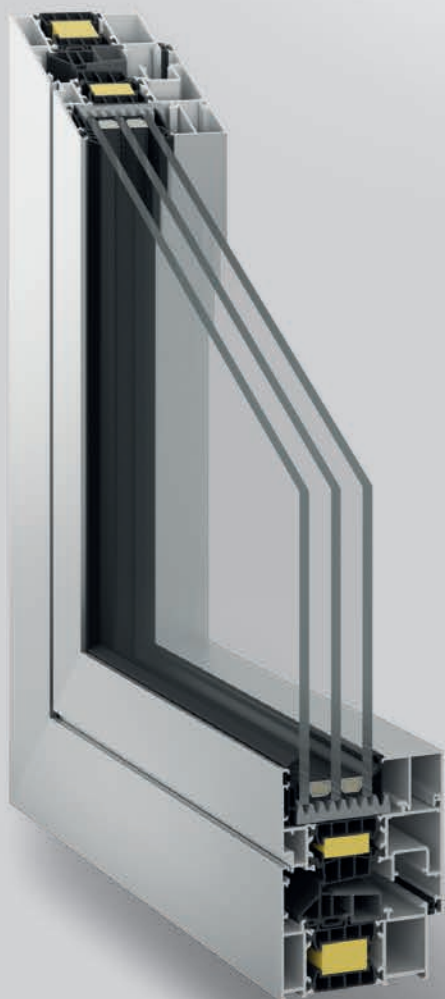

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K) = 1.2 W/m²K, U_w = 0.9 W/m²K
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 U_g = 0.6 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

46 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος

75 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου υψηλών επιδόσεων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 39mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 48mm.
- Περιμετρικός μηχανισμός (alu 16) πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

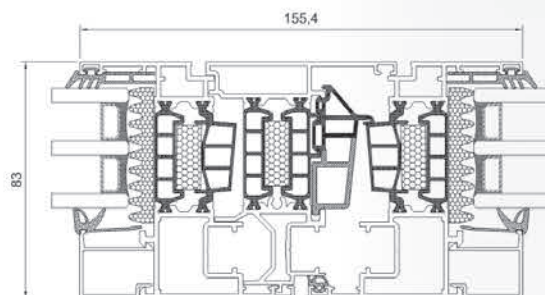

INOFORM F 90

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Συντελεστής θερμοπερατότητας

U_f (W/m²K) = 0.8 W/m²K, U_w = 0.7 W/m²K

Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm

U_g = 0.5 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος

90 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου υψηλών επιδόσεων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 54mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης μονωτικού υλικού (EPS) στα πολυαμίδια.
- Δυνατότητα περιμετρικής μόνωσης του υαλοπίνακα με αφρώδες πολυαιθυλένιο.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 58mm.
- Περιμετρικός μηχανισμός (alu 16) πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

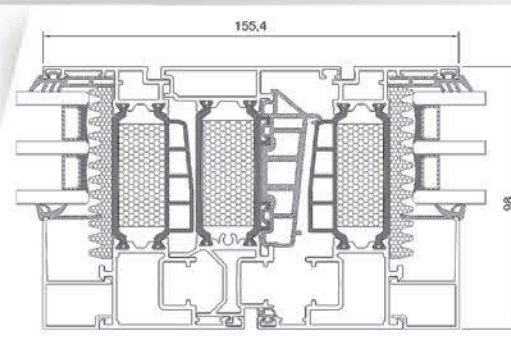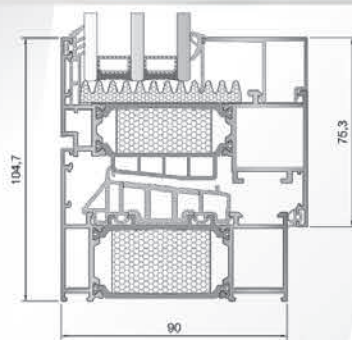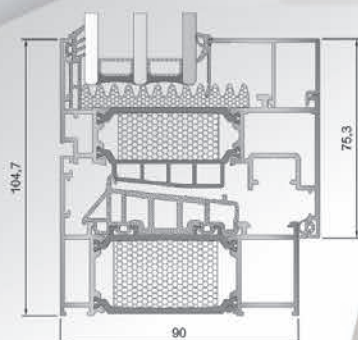




INOFORM F40 ECO

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




	Ηχομόνωση έως EN 10140	40 dB
	Αντοχή σε διαρρήξεις EN 1627	RC 1
	Υδατοστεγανότητα EN 12208	8A
	Αεροπερατότητα EN 12207	4
	Αντίσταση σε ανεμοπύεση EN 12210	C5/B5
	Βάθος συστήματος	47 mm

- Ανοιγοανακλινόμενο σύστημα αλουμινίου.
- Αρμονικός σχεδιασμός προφίλ.
- Ιδανικό για έργα χαμηλού προϋπολογισμού.
- Χρήση υαλοπινάκων έως 22mm.
- Διο τύποι μηχανισμών, περιμετρικός (alu 16) και Camera Europea.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης!

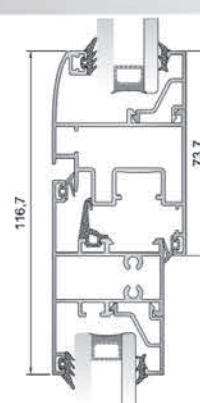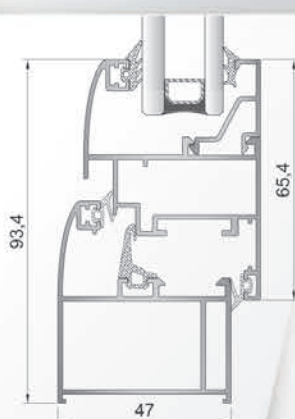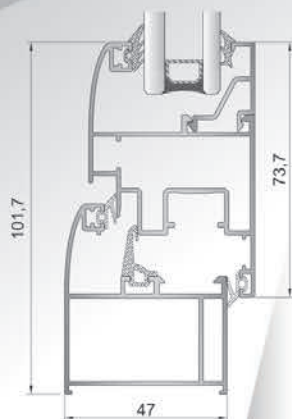


INOFORM F 40 PERSIANA

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

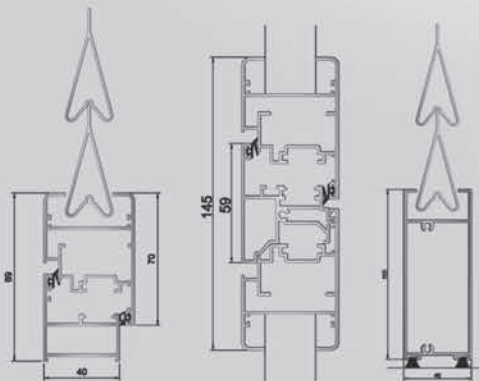

INOFORM F 40 MILANESE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

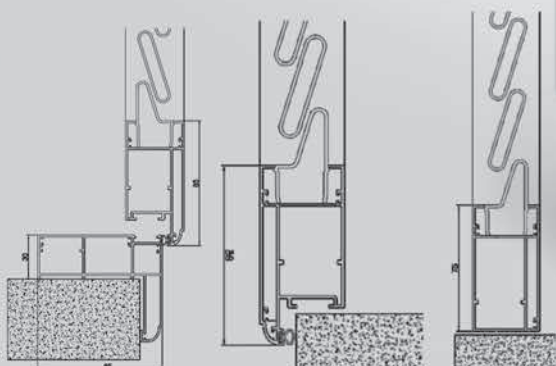

Βάθος συστήματος


40 mm

- Σύστημα ανοιγόμενου παντζουριού.
- Κατασκευή όλων των τυπολογιών ανοιγόμενων παντζουριών.
- Δυνατότητα χρήσης σταθερών - κινητών περσίδων, οβαλίνων γαλλικού τύπου και ταμπλάδων.
- Στην βασική έκδοση διατίθεται με παντζουρόβεργα.
- Μασκουλομεντεσέδες Camera Europea.




INOFORM F 40 ORIENTABILE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

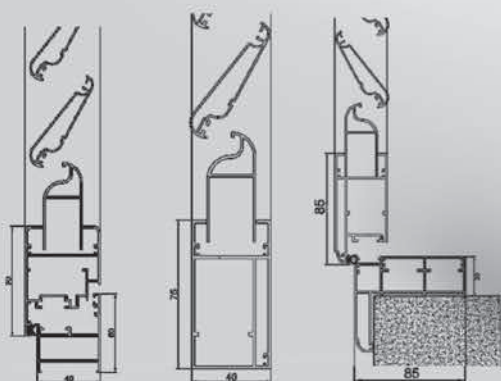

INOFORM F 40 DOGA

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

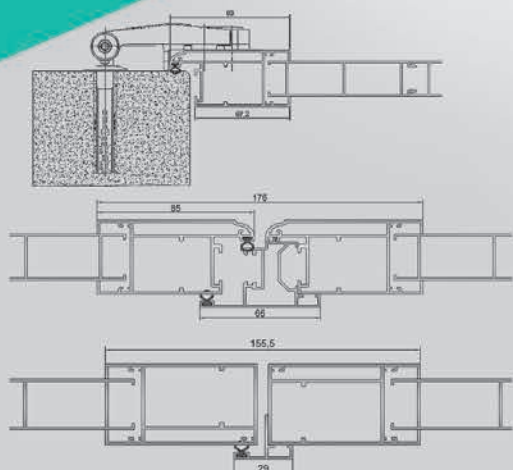

INOFORM F 40 LUNA

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Βάθος συστήματος


40 mm

- Σύστημα ανοιγόμενου παντζουριού.
- Κατασκευή όλων των τυπολογιών ανοιγόμενων παντζουριών.
- Δυνατότητα χρήσης σταθερών - κινητών περσίδων, οβαλίνων γαλλικού τύπου και ταμπλάδων.
- Στην βασική έκδοση διατίθεται με παντζουρόβεργα.
- Μασκουλομεντεσέδες Camera Europea.

CE

INOFORM F 40 SCURO

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

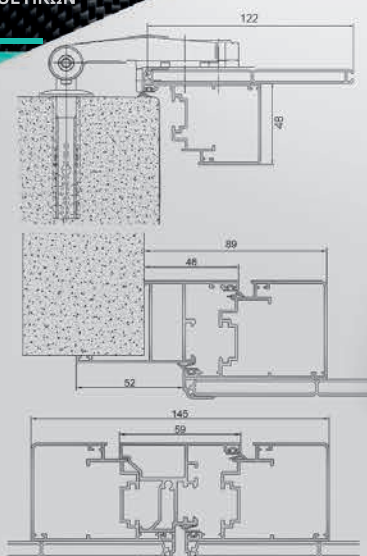

INOFORM F40 SCURETTO





ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Βάθος συστήματος


18,8 mm

- Σύστημα εσωτερικής σκίασης.
- Ανοιγόμενο σκιάδιο.
- Τοποθετείται εσωτερικά επάνω στο θυρόφυλλο.
- Ιδανικό για όλα τα κουφώματα, ξύλινα, αλουμινίου, PVC.
- Γέμισμα με ταμπλά ή ραμποτέ.

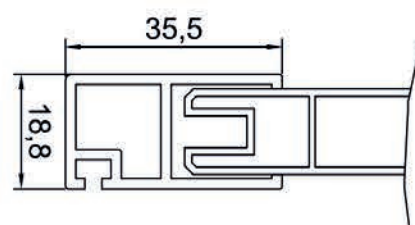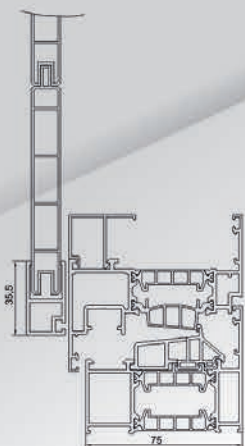

INOFORM F 115 D PIVOT

ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

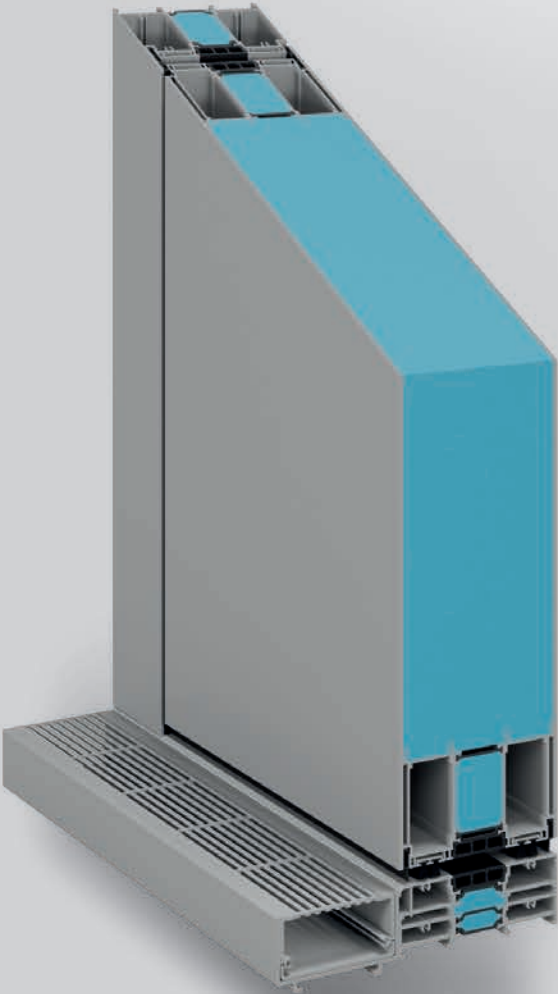

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 2,1 W/m^2K$,
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_D = 0.74 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

39 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 3



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

2 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

3



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος


115 mm

- Αξονική είσοδος PIVOT.
- Συνεπίπεδη επιφάνεια μέσα έξω.
- Δυναμικό και πολυτελές παρουσιαστικό.
- Πολλαπλές επιλογές όψεων με νέα μοντέρνα υλικά.
- Δυνατότητα εφαρμογής προσωπικών σχεδίων.
- Πάχος φύλλων αλουμινίου 3mm μέσα έξω.
- Ιδανική για χρήση βιομετρικών συστημάτων ασφάλειας.

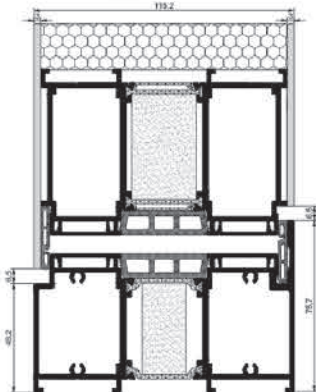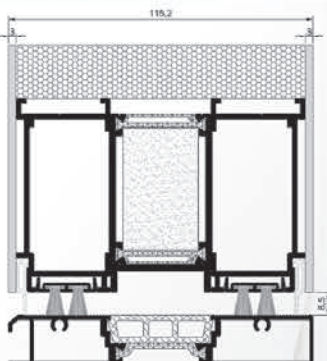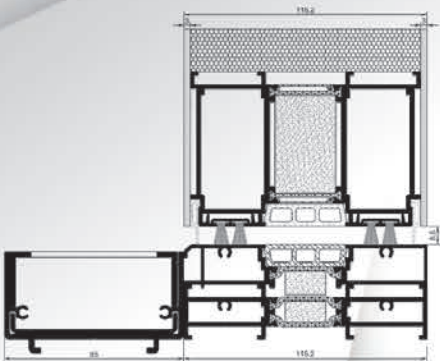

INOFORM F110 D

ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

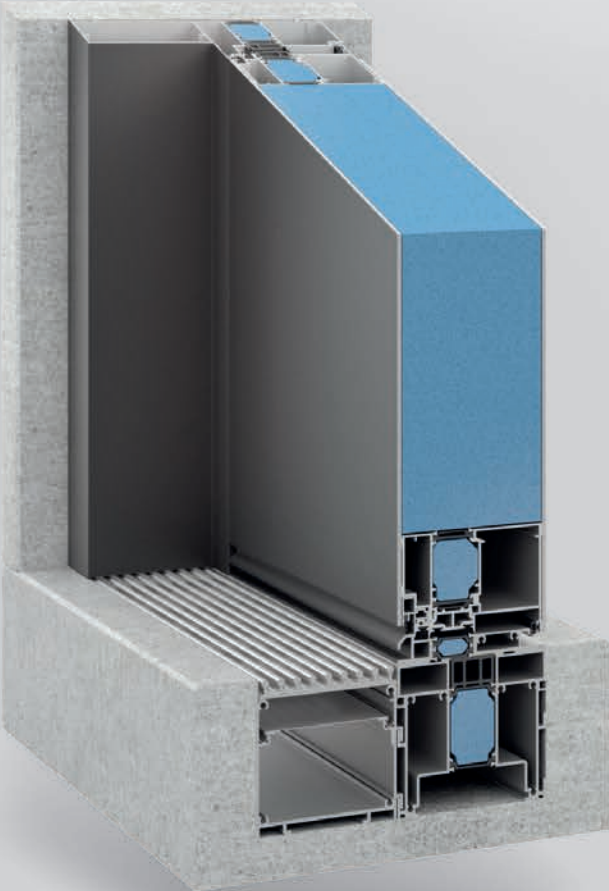

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.1 W/m^2K$
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_D = 0.49 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140 **45 dB**



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627 **RC 3**



Υδατοστεγανότητα
EN 12208 **5 A**



Αεροπερατότητα
EN 12207 **4**






Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210 **C3/B3**



Βάθος συστήματος **110 mm**

- Σύστημα εισόδων.
- Συνεπίπεδη επιφάνεια μέσα έξω με βάθος φύλλου 11cm.
- Πάχος φύλλων αλουμινίου 3mm μέσα έξω.
- Άριστες επιδόσεις σε στεγάνωση και θερμοηχομόνωση.
- Δυνατότητα εφαρμογής προσωπικών σχεδίων.
- Ιδανική για χρήση βιομετρικών συστημάτων ασφάλειας.
- Πολυαμίδα τύπου Anti-bi-metal, για αποφυγή στρεβλώσεων.

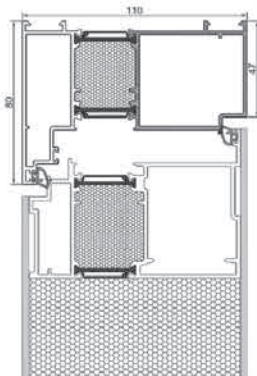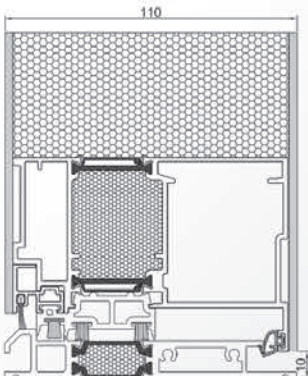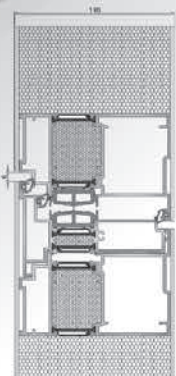

INOFORM F 91D

ALUMINIUM ENTRANCE DOORS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.2 W/m^2K$
 Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_D = 0.51 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
 EN 10140

43dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
 EN 1627

RC 3



Υδατοστεγανότητα
 EN 12208

5 A



Αεροπερατότητα
 EN 12207

4



Αντίσταση σε
 ανεμοπίεση
 EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος

91 mm

- Σύστημα εισόδων.
- Συνεπίπεδη επιφάνεια μέσα έξω με βάθος φύλλου 9,1cm.
- Πάχος φύλλων αλουμινίου 3mm μέσα έξω.
- Άριστες επιδόσεις σε στεγάνωση και θερμοηχομόνωση.
- Δυνατότητα εφαρμογής προσωπικών σχεδίων.
- Ιδανική για χρήση βιομετρικών συστημάτων ασφάλειας.
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου Anti-bi-metal.

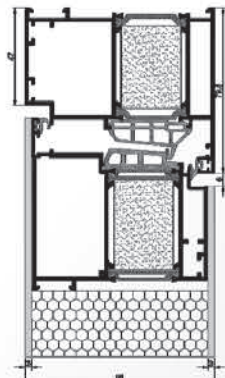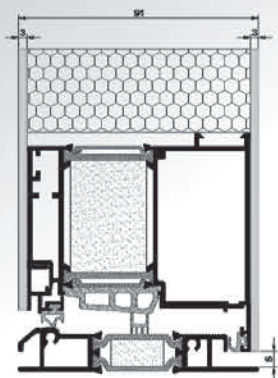

INOFORM F 83 D

ALUMINIUM ENTRANCE DOORS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.3 W/m^2K$
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_D = 0.57 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

43 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 3



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

5 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος

83 mm

- Σύστημα εισόδων.
- Συνεπίπεδη επιφάνεια μέσα έξω με βάθος φύλλου 8,3cm.
- Πάχος φύλλων αλουμινίου 3mm μέσα έξω.
- Άριστες επιδόσεις σε στεγάνωση και θερμοηχομόνωση.
- Δυνατότητα εφαρμογής προσωπικών σχεδίων.
- Ιδανική για χρήση βιομετρικών συστημάτων ασφάλειας.
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου Anti-bi-metal.

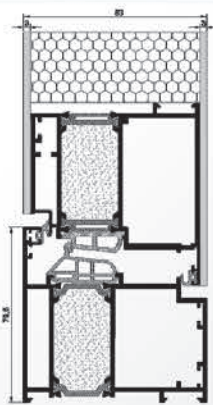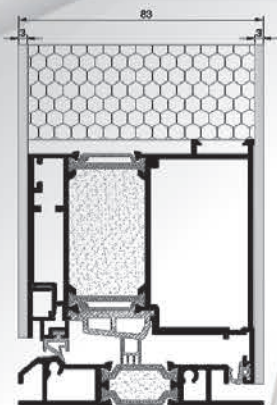

INOFORM F75 D

ALUMINIUM ENTRANCE DOORS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.4 W/m^2K$
Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm
 $U_D = 0.73 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

43dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 3



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

5 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος


75 mm

- Σύστημα εισόδων.
- Συνεπίπεδη επιφάνεια μέσα έξω με βάθος φύλλου 7,5cm.
- Πάχος φύλλων αλουμινίου 3mm μέσα έξω.
- Άριστες επιδόσεις σε στεγάνωση και θερμοηχομόνωση.
- Δυνατότητα εφαρμογής προσωπικών σχεδίων.
- Ιδανική για χρήση βιομετρικών συστημάτων ασφάλειας.
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου Anti-bi-metal.

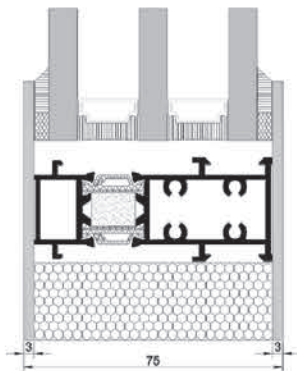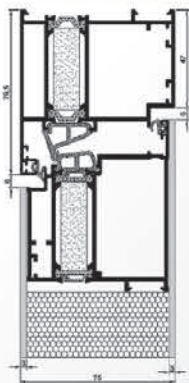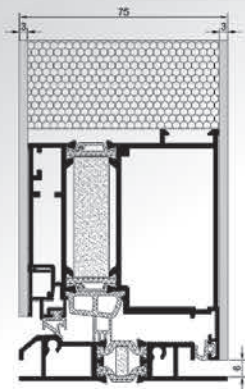

INOFORM F 74 D

ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

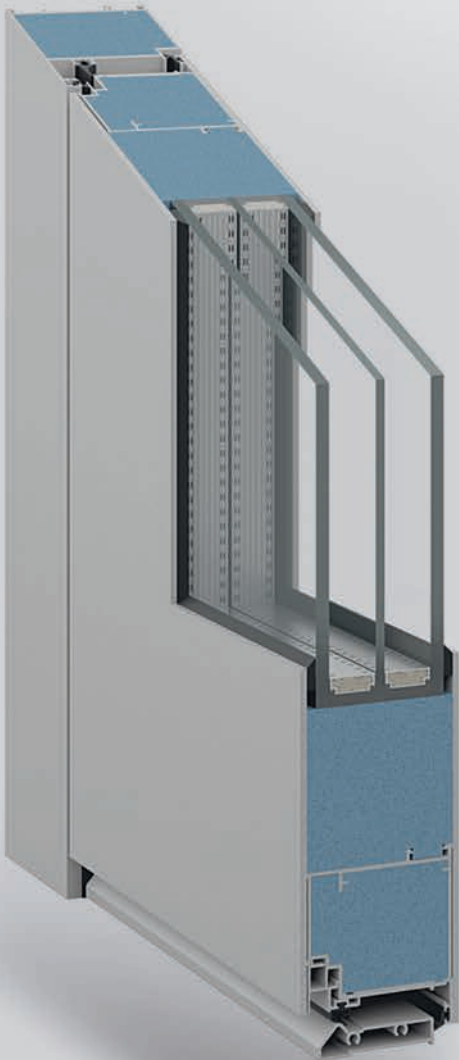

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 7 W/m^2K,$



Ηχομόνωση έως
EN 10140 **43 dB**



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627 **RC 3**



Υδατοστεγανότητα
EN 12208 **5 A**



Αεροπερατότητα
EN 12207 **4**






Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210 **C3/B3**



Βάθος συστήματος **74 mm**

- Σύστημα εισόδων.
- Συνεπίπεδη μη θερμοδιακοπτόμενη, βάθος φύλλου 7,4 cm. Ιδανική για ξενοδοχειακές μονάδες.
- Άριστες επιδόσεις στεγάνωσης.
- Δυνατότητα εφαρμογής προσωπικών σχεδίων.
- Πάχος φύλλων αλουμινίου 3mm μέσα έξω. Ιδανική για χρήση βιομετρικών συστημάτων ασφάλειας.

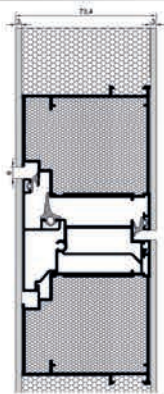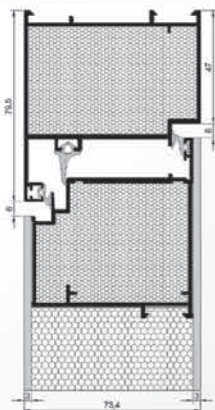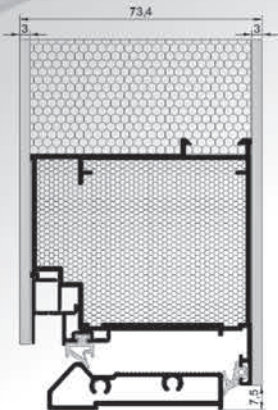

INFORM FS65 D

ALUMINIUM FIRE DOOR



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$$U_f \text{ (W/m}^2\text{K)} = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$$
$$U_D = 0.73 \text{ W/m}^2\text{K}$$


Ηχομόνωση έως
EN 10140

43dB



Αντοχή σε διαρρήξεις EN 1627

RC 3



Υδατοστεγανότητα EN 12208

5 A



Αεροπερατότητα EN 12207

4



Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210




C5



Βάθος συστήματος

65 mm

- Πυράντοχη πόρτα αλουμινίου βάσει κανονισμού EL 60.
- Καθυστέρηση σε φωτιά μέχρι 60min.
- Εξαιρετικές επιδόσεις σε θερμομόνωση και ηχομόνωση.
- Απεριόριστες χρωματικές επιλογές.
- Εύκολη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα αλουμινίου
- Πλήρως ανακυκλώσιμο προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον.

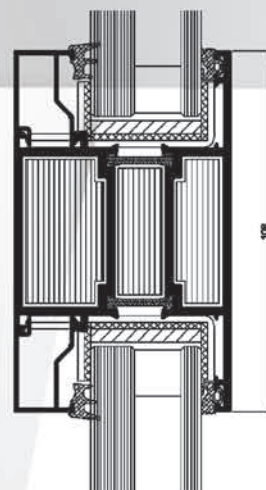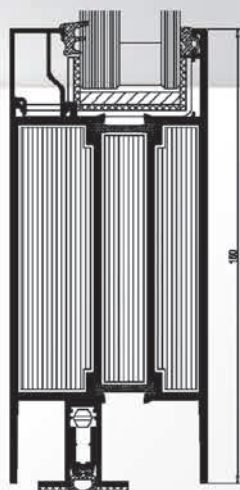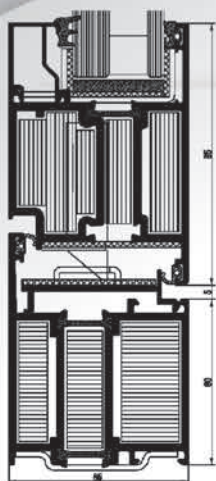

INOFORM F42 D

ALUMINIUM PARTITION DOOR






Ηχομόνωση έως
EN 10140

34 dB



- Σύστημα πόρτας για εσωτερικούς χώρους.
- Διαιρούμενη κάσα που καλύπτει μέχρι 25cm τοίχο.
- Θυρόφυλλο με τελάρο αλουμινίου ή και χωρίς αυτό.
- Δέχεται υαλοπίνακες ή πάνελ 8mm
- Άριστες ηχομονωτικές επιδόσεις.
- Επιφάνεια που επιτρέπει το φως να διαχέεται στο χώρο.
- Πλήρως ανακυκλώσιμο προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον.

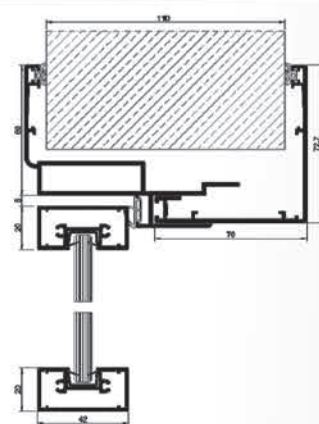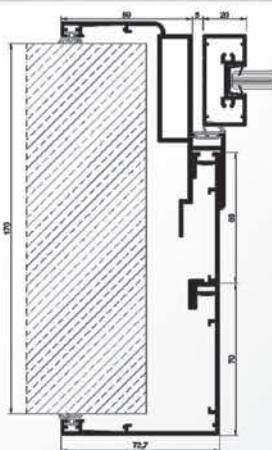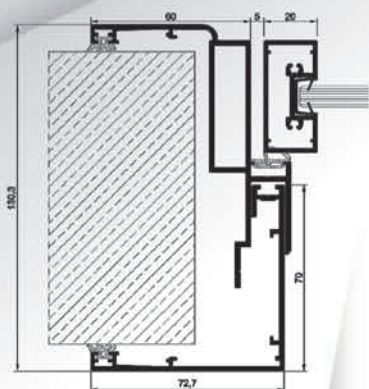


INOFORM F45 SI

ALUMINIUM PARTITION DOOR






Ηχομόνωση έως
EN 10140

34 dB

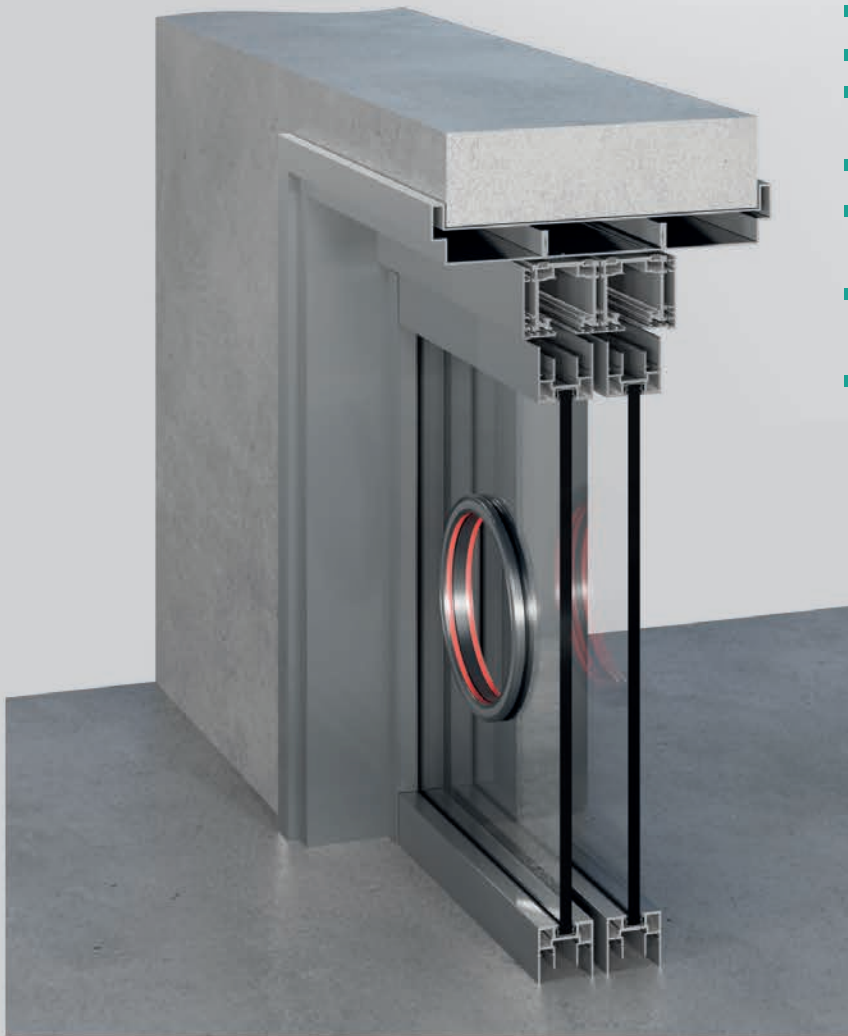

- Μινιμαλιστικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου.
- Προφίλ με μοντέρνες λιτές γραμμές
- Συστήματα κύλισης τύπου spaceship με διπλά φρένα.
- Εύκολη προσπέλαση χωρίς κατωκάσια.
- Δυνατότητα αόρατων πλαισίων και γωνιακών κατασκευών.
- Μεγάλη ποικιλία σε μοντέρνα και κλασικά αξεσουάρ.
- Εσωτερικά διαχωριστικά πολλαπλών εφαρμογών.

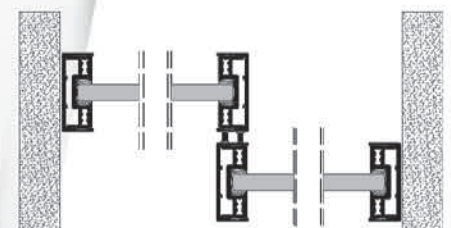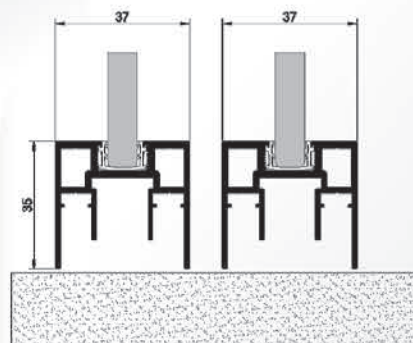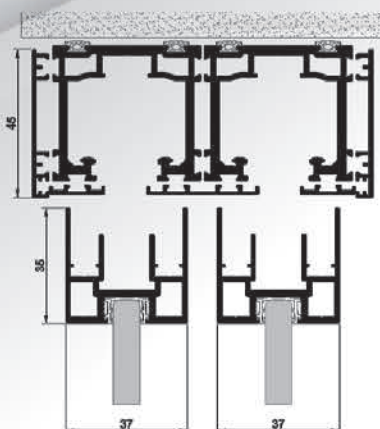

INOFORM F45 PI

ALUMINIUM PARTITION DOOR






Ηχομόνωση έως
EN 10140

34 dB

- Εύκολη προσπέλαση χωρίς κατωκάσια.
- Δυνατότητα αόρατων πλαισίων και γωνιακών κατασκευών.
- Μεγάλη ποικιλία σε μοντέρνα και κλασικά αξεσουάρ.
- Εσωτερικά διαχωριστικά πολλαπλών εφαρμογών.



CE

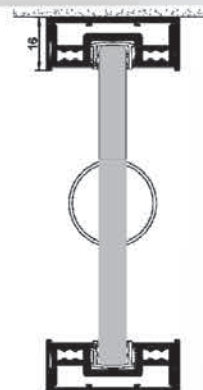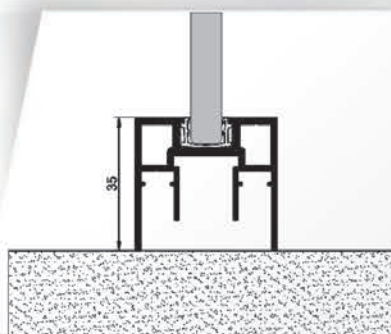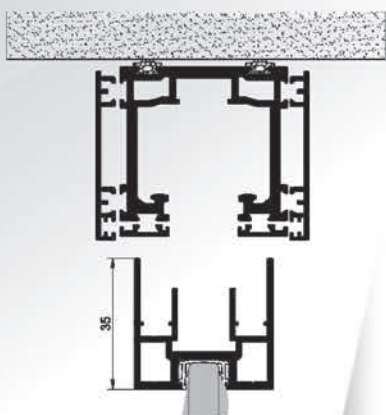

INOFORM F45 FI



ALUMINIUM PARTITION DOOR



Ηχομόνωση έως
EN 10140

34 dB

- Προφίλ με μοντέρνες λιτές γραμμές.
- Μεγάλη ποικιλία σε μοντέρνα και κλασικά αξεσουάρ.
- Εσωτερικά διαχωριστικά πολλαπλών εφαρμογών.

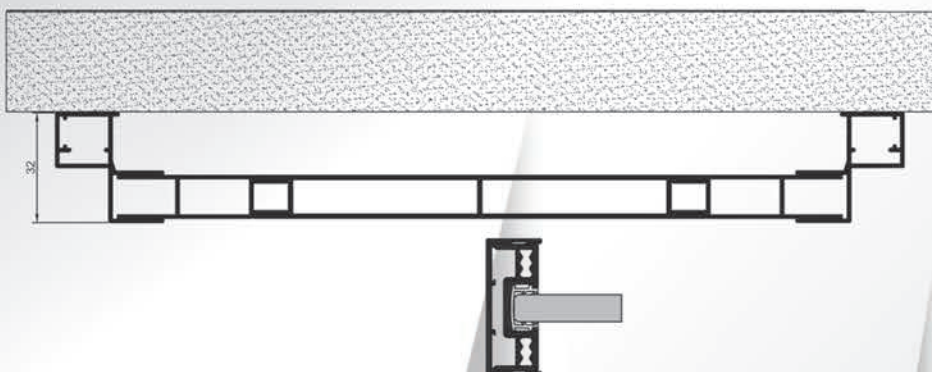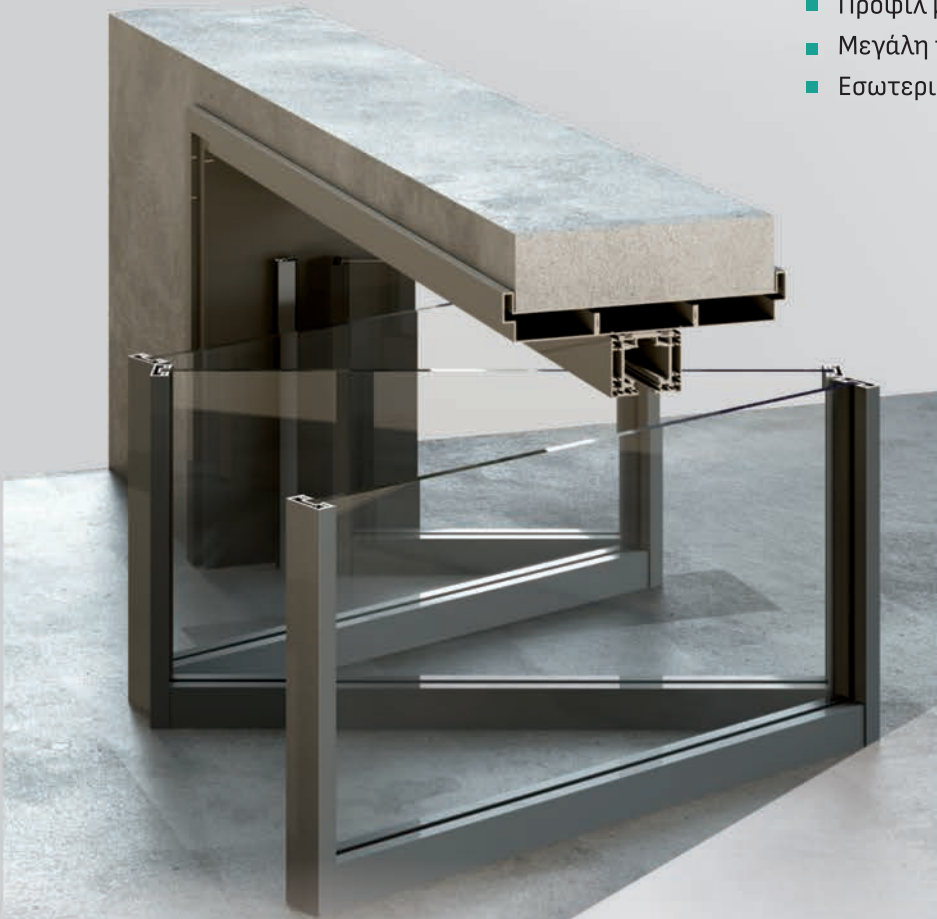

INOFORM F 45 OI

ALUMINIUM PARTITION DOOR






Ηχομόνωση έως
EN 10140


34 dB



- Σύστημα πόρτας για εσωτερικούς χώρους.
- Διαιρούμενη κάσα που καλύπτει μέχρι 25cm τοίχο.
- Θυρόφυλλο με τελάρο αλουμινίου ή και χωρίς αυτό.
- Δέχεται υαλοπίνακες ή πάνελ 8mm
- Άριστες ηχομονωτικές επιδόσεις.
- Επιφάνεια που επιτρέπει το φως να διαχέεται στο χώρο.
- Πλήρως ανακυκλώσιμο προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον.

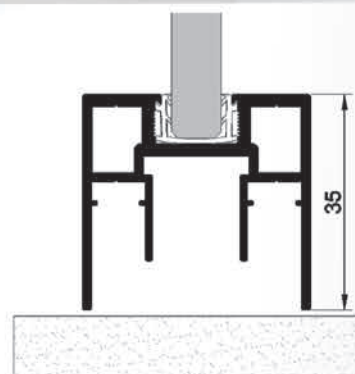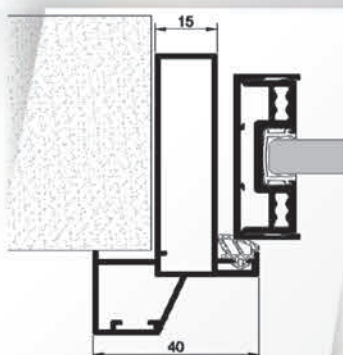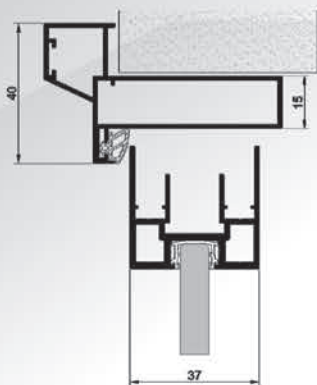

INOFORM F 50
VISION INVISIBLE
ALUMINIUM MINIMAL SLIDING

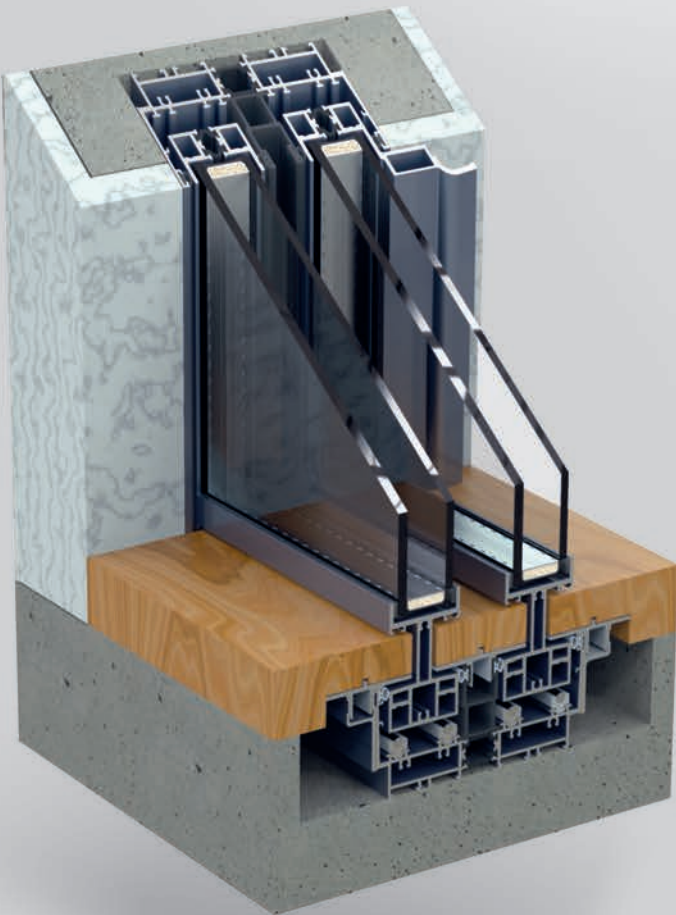

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K)= 2.4 W/m²K,
 U_g (W/m²K)= 1.0 W/m²K, U_d = 1.5 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140 **35 dB**



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627 **RC 2**



Υδατοστεγανότητα
EN 12208 **7 A**



Αεροπερατότητα
EN 12207 **3**






Αντίσταση σε
ανεμοπύεση
EN 12210 **C3/B3**




Βάθος συστήματος **46 mm**

- Συρόμενο σύστημα με αόρατο κατωκάσι.
- Επιτρέπει την μεγιστοποίηση του του οπτικού πεδίου.
- Μόλις 22mm ορατό πλαίσιο στο σημείο της επαλληλίας, με ισχυρό δείκτη ακαμψίας.
- Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση φορτίων έως 600 kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης των πλαισίων.
- Πρόσθετα προφίλ αποστράγγισης υδάτων.

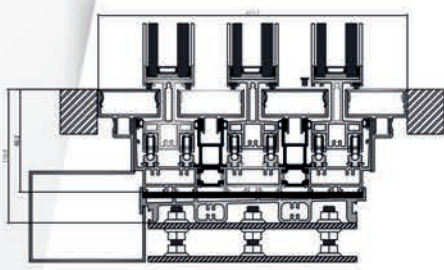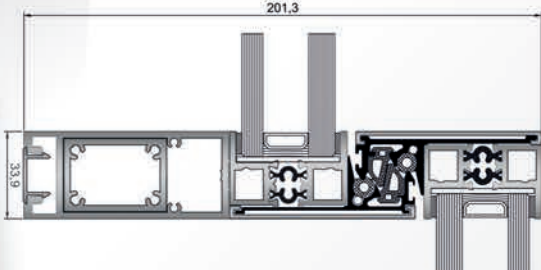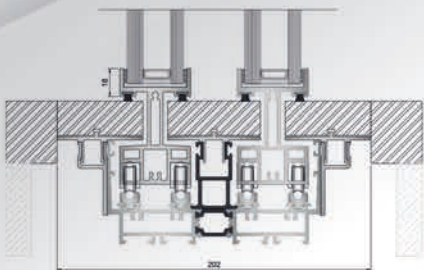

INOFORM F50 VISION

ALUMINIUM MINIMAL SLIDING

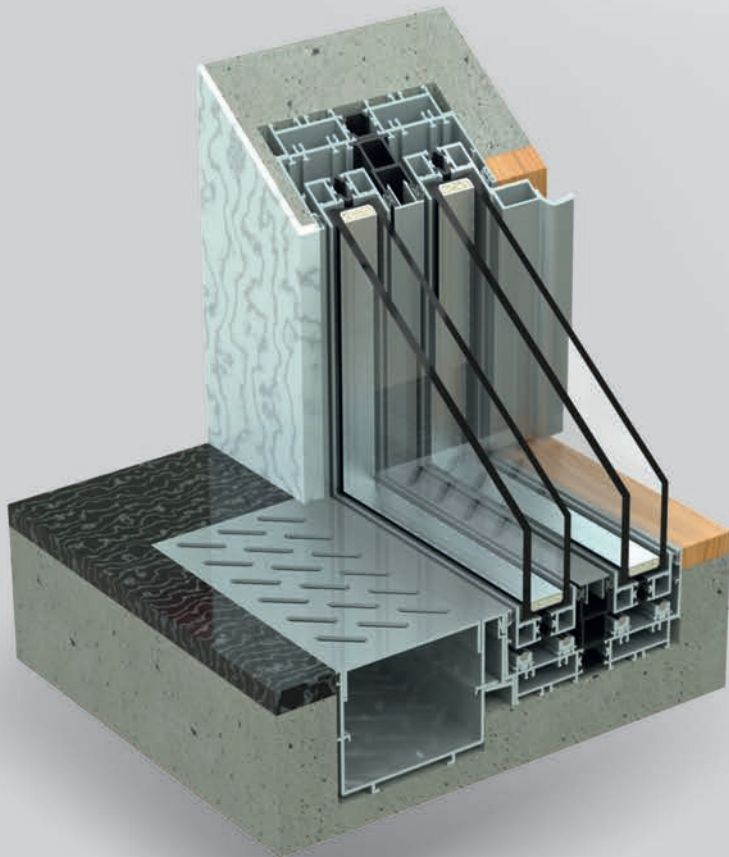

Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 2.2 W/m^2K, q$

$U_g (W/m^2K) = 1.0 W/m^2K, U_D = 1.3 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

35 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

7 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

3



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3/B3




Βάθος συστήματος

46 mm

- Συρόμενο σύστημα με μηδενικό πλάτος όψης περιμετρικά.
- Επιτρέπει την μεγιστοποίηση του του οπτικού πεδίου.
- Μόλις 22mm ορατό πλαίσιο στο σημείο της επαλληλίας, με ισχυρό δείκτη ακαμψίας.
- Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση φορτίων έως 600 kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης των πλαισίων.
- Πρόσθετα προφίλ αποστράγγισης υδάτων.

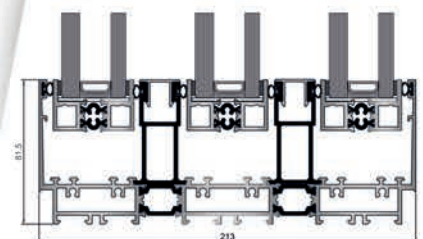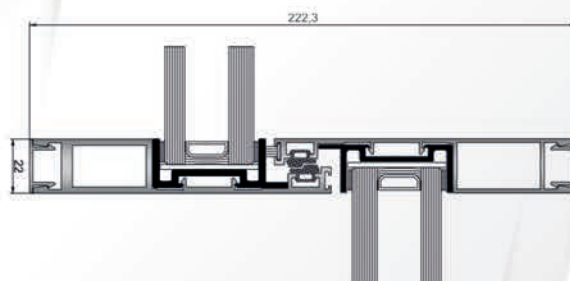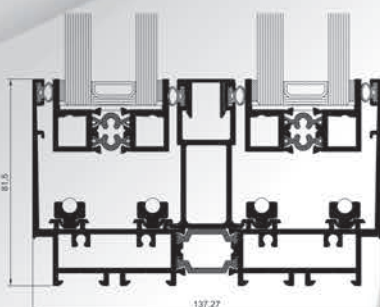

INOFORM F55
SKYLINE INVISIBLE
ALUMINIUM MINIMAL SLIDING

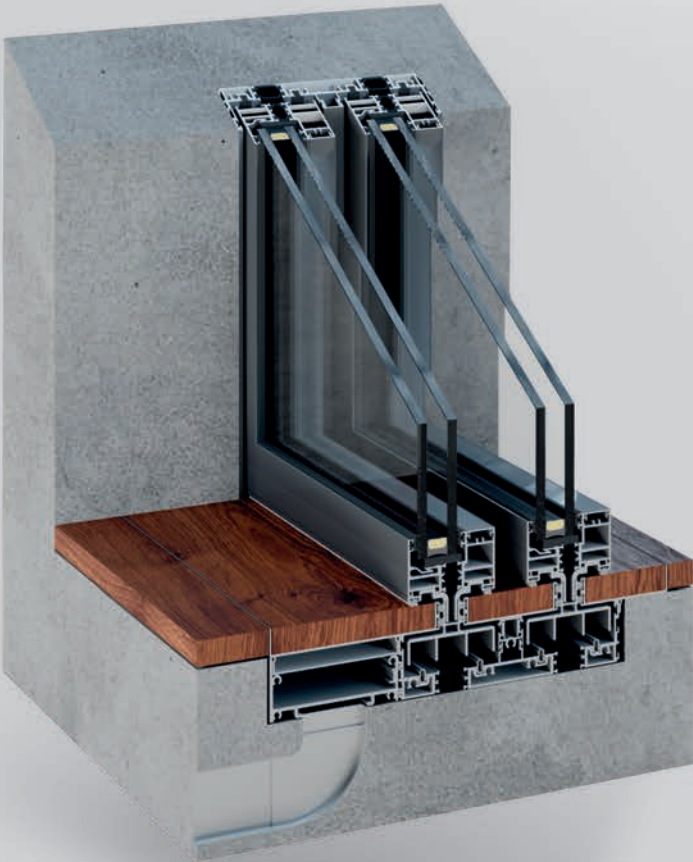

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 2.4 W/m^2K$, $U_g = 1.0 W/m^2K$
 $U_D = 1.5 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140 **40 dB**



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627 **RC 2**



Υδατοστεγανότητα
EN 12208 **7 A**



Αεροπερατότητα
EN 12207 **3**






Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210 **C3/B3**




Βάθος συστήματος **70 mm**

- Συρόμενο σύστημα με αόρατο κατωκάσι.
- Επιτρέπει την μεγιστοποίηση του του οπτικού πεδίου.
- Έως 30mm ορατό πλαίσιο στο σημείο της επαλληλίας, με ισχυρό δείκτη ακαμψίας.
- Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση φορτίων έως 400 kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης των πλαισίων.
- Δέχεται διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες.
- Επιλογή ενσωματωμένων οδηγών για κουρτίνες και σίτες zip-screen.
- Πρόσθετα προφίλ αποστράγγισης υδάτων.

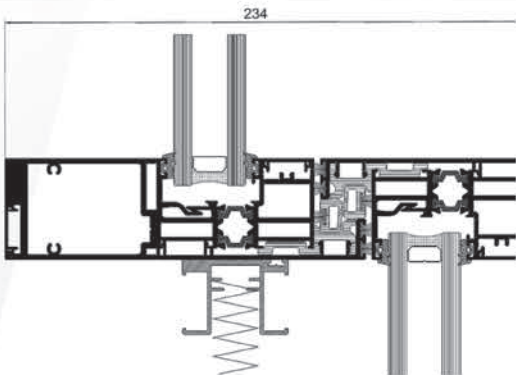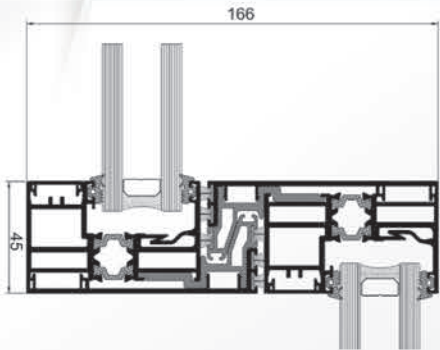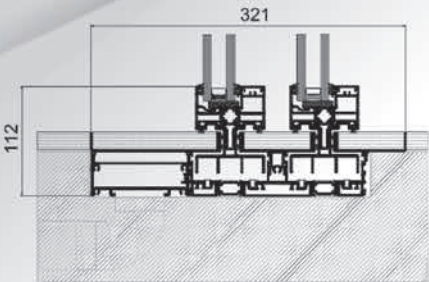

INOFORM F55 SKYLINE

ALUMINIUM MINIMAL SLIDING

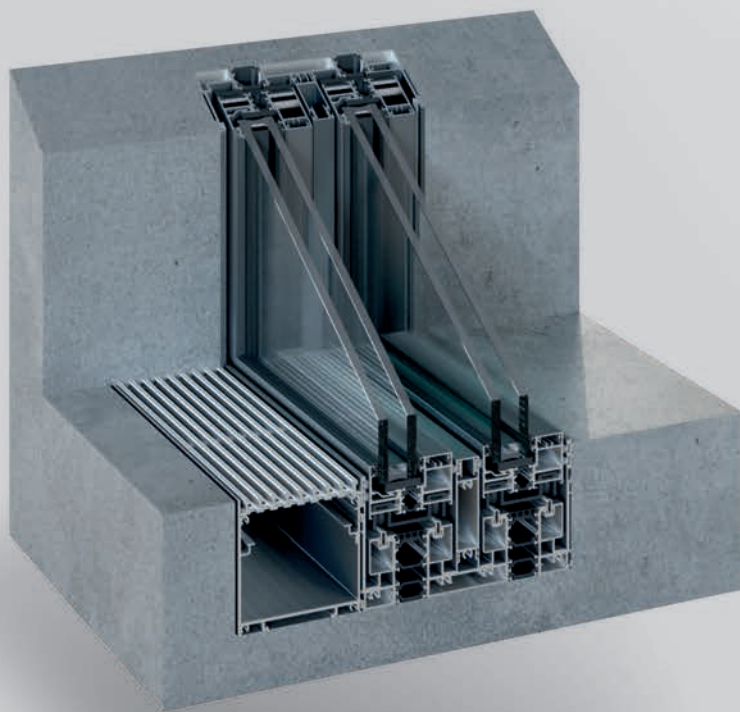

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m^2K)= 2.2 W/m^2K , U_g = 1 W/m^2K
 U_D = 1.3 W/m^2K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

40 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

7 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

3



Αντίσταση σε
ανεμοπύεση
EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος


70 mm

- Συρόμενο σύστημα με σχεδόν μηδενικό πλάτος όψης περιμετρικά.
- Επιτρέπει την μεγιστοποίηση του του οπτικού πεδίου.
- Έως 30mm ορατό πλαίσιο στο σημείο της επαλληλίας, με ισχυρό δείκτη ακαμψίας.
- Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση φορτίων έως 400 kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης των πλαισίων.
- Δέχεται διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες.
- Επιλογή ενσωματωμένων οδηγών για κουρτίνες και σίτες zip-screen.
- Πρόσθετα προφίλ αποστράγγισης υδάτων.

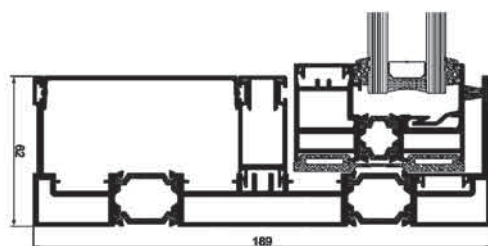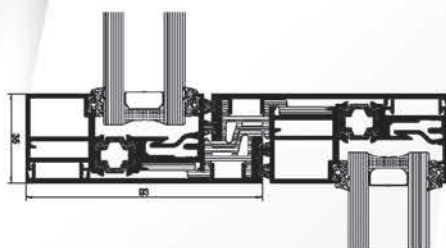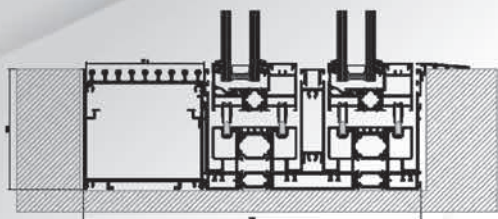

INOFORM F52

ALUMINIUM MINIMAL SLIDING

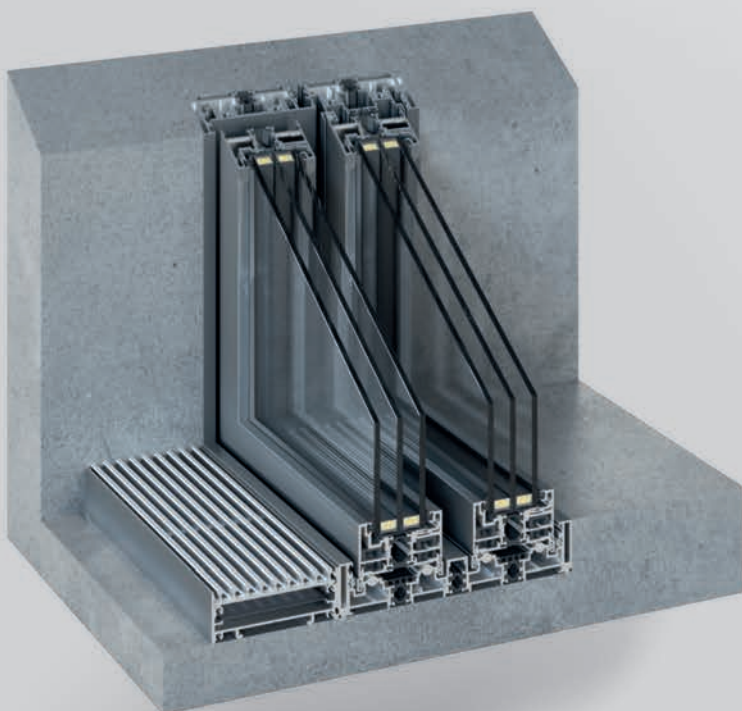

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K)= 2.2 W/m²K, U_g = 1 W/m²K
 U_D = 1.3 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

35 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

7 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

3



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210



C3/B3



Βάθος συστήματος

120 mm

- Συρόμενο σύστημα με σχεδόν μηδενικό πλάτος όψης περιμετρικά.
- Ιδανικό για αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.
- Επιτρέπει την μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου. 23mm ορατό πλαίσιο στο σημείο της επαλληλίας, με επαλληλίας, με ισχυρό δείκτη ακαμψίας.
- Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση φορτίων έως 400 kg ανά φύλλο.
- Δέχεται διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες.
- Πρόσθετα προφίλ αποστράγγισης υδάτων.

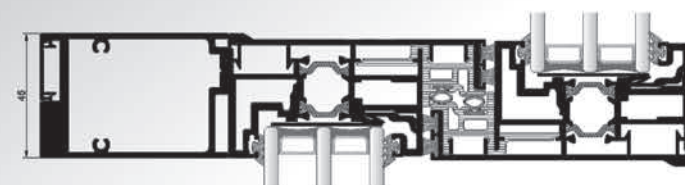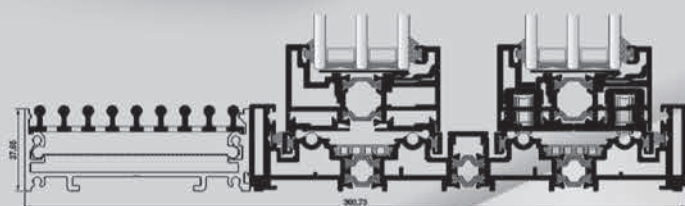

INOFORM F190 LS

ALUMINIUM LIFT &
SLIDE SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας

U_f (W/m²K) = 1.8 W/m²K, U_g = 0.6 W/m²K

U_D = 1.3 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

42 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

8A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C4



Βάθος συστήματος


80 mm

- Επάλληλο ανασυρόμενο σύστημα μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια (PA 6.6, 25 GF) 34mm.
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου Anti-bi-metal.
- Ιδανικό για μεγάλες διαστάσεις, δέχεται φύλλο έως 400 Kg.
- Δυνατότητα για χαμηλό ή μηδενικό κατωκάσι και στενούς γάντζους.
- Ομαλή και ανάλαφρη κύλιση, με δυνατότητα ηλεκτροκίνησης.
- Ειδικά προφίλ για γωνιακές κατασκευές

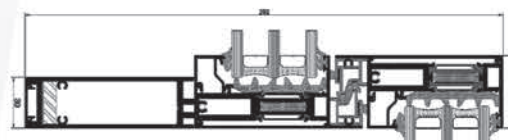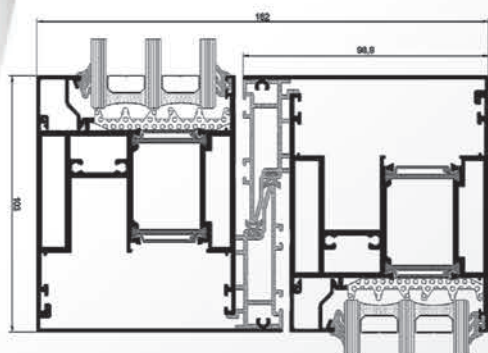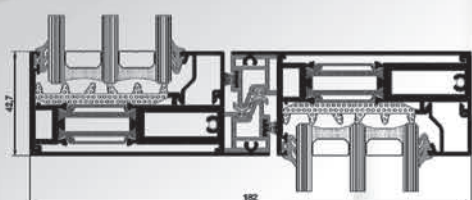

INOFORM F130 LS

ALUMINIUM LIFT &
SLIDE SYSTEMS

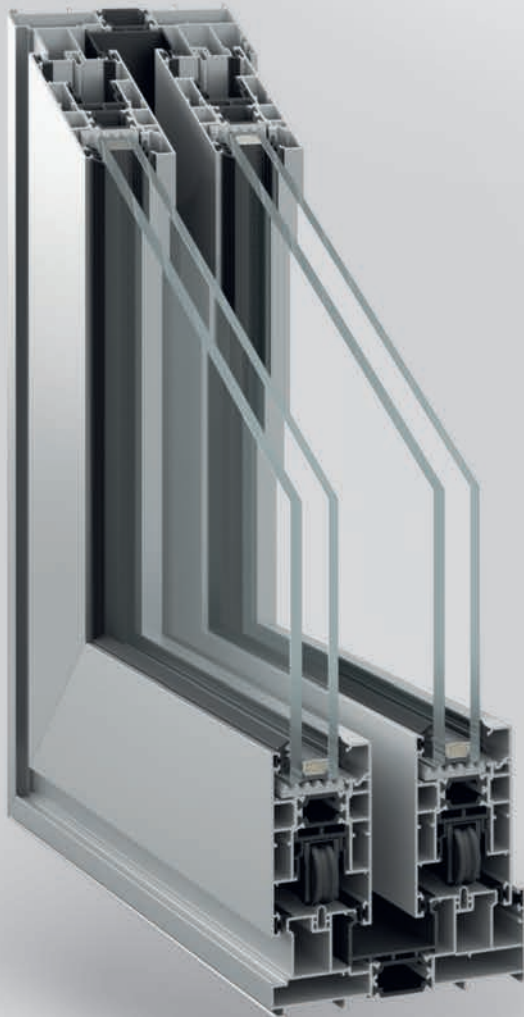

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.9 W/m^2K$, $U_g = 0.6 W/m^2K$
 $U_D = 1.4 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

42 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

6A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3



Βάθος συστήματος

50 mm

- Επάλληλο ανασυρόμενο σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια (PA 6.6, 25 GF) 30mm.
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου Anti-bi-metal.
- Ικανό για μεγάλες διαστάσεις, δέχεται φύλλο έως 250 Kg.
- Δυνατότητα στενής όψης στο σημείο επαλληλίας.
- Ομαλή και ανάλαφρη κύλιση, με δυνατότητα ηλεκτροκίνησης.
- Άριστη στεγάνωση και ασφάλεια.

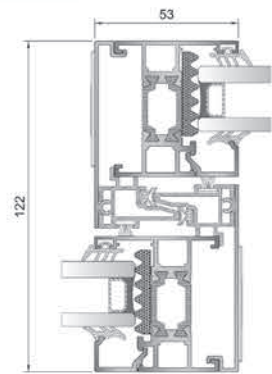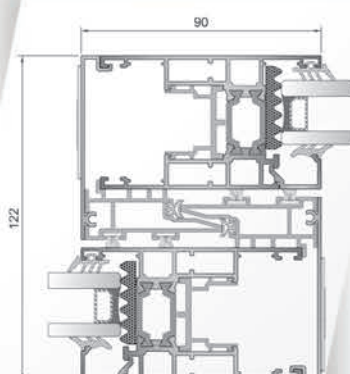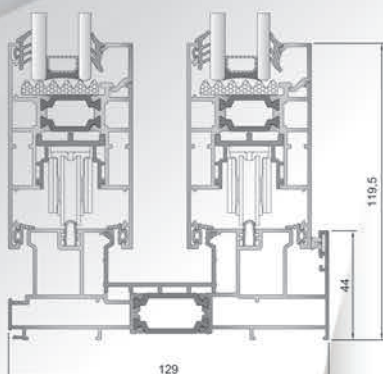

INOFORM F 25

ALUMINIUM SLIDING SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 3.4 W/m^2K$, $U_w = 1.4 W/m^2K$

$U_g = 1 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

34 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

NPD



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

6 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C 3



Βάθος συστήματος

88,8 mm

- Συρόμενο σύστημα επάλληλου και χωνευτού.
- Θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 30mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου Anti-bi-metal.
- Επιλογή για στενά προφίλ στο σημείο επαλληλίας.
- Χρήση INOX οδηγών για ομαλότερη κύλιση.
- Εφικτοί όλοι οι τύποι συρόμενων κατασκευών.

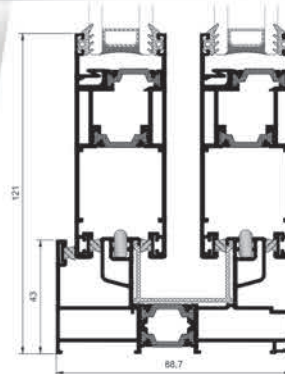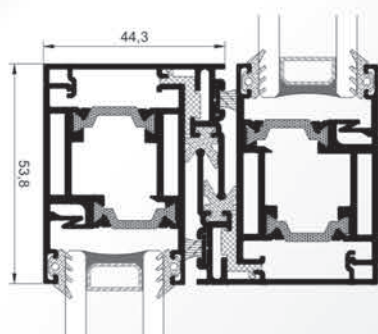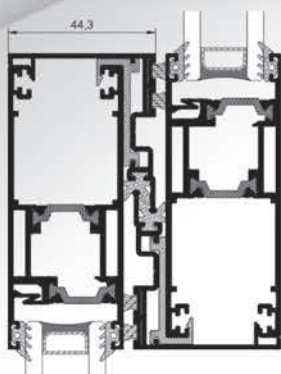

INOFORM F 20

ALUMINIUM SLIDING SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f(W/m^2K) = 7.0W/m^2K$, $U_w = 3.0W/m^2K$
 $U_g = 1.1 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

30 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

NPD



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

6 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

3



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C 3



Βάθος συστήματος

78,8 mm


- Συρόμενο σύστημα επάλληλου και χωνευτού.
- Ευέλικτο μη θερμοδιακοπτόμενο συρόμενο σύστημα.
- Λειτουργικότητα, ασφάλεια, αισθητική και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εφικτοί όλοι οι τύποι συρόμενων κατασκευών.
- Στιβαρά προφίλ με εύκολη συναρμολόγηση.
- Δέχεται μονούς και διπλούς υαλοπίνακες.
- Δυνατότητα προέκτασης οδηγού για επιπλέον διαδρόμους.

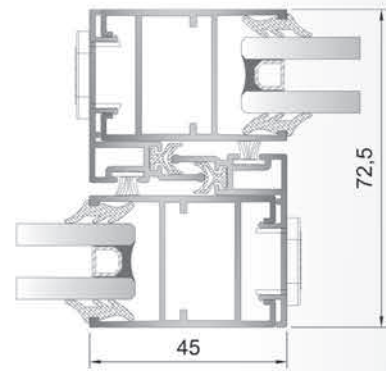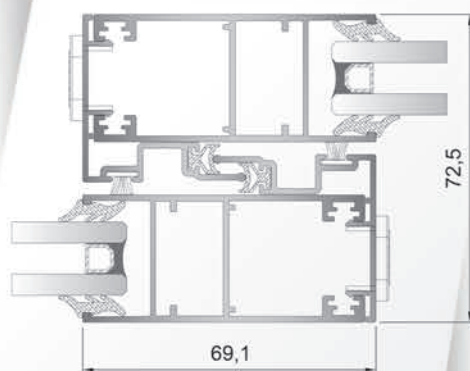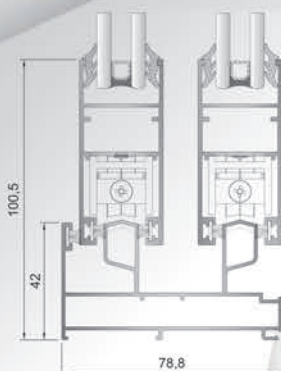

INOFORM FD73

Bi-FOLDING DOOR

ALUMINIUM BI-FOLDING
SYSTEM

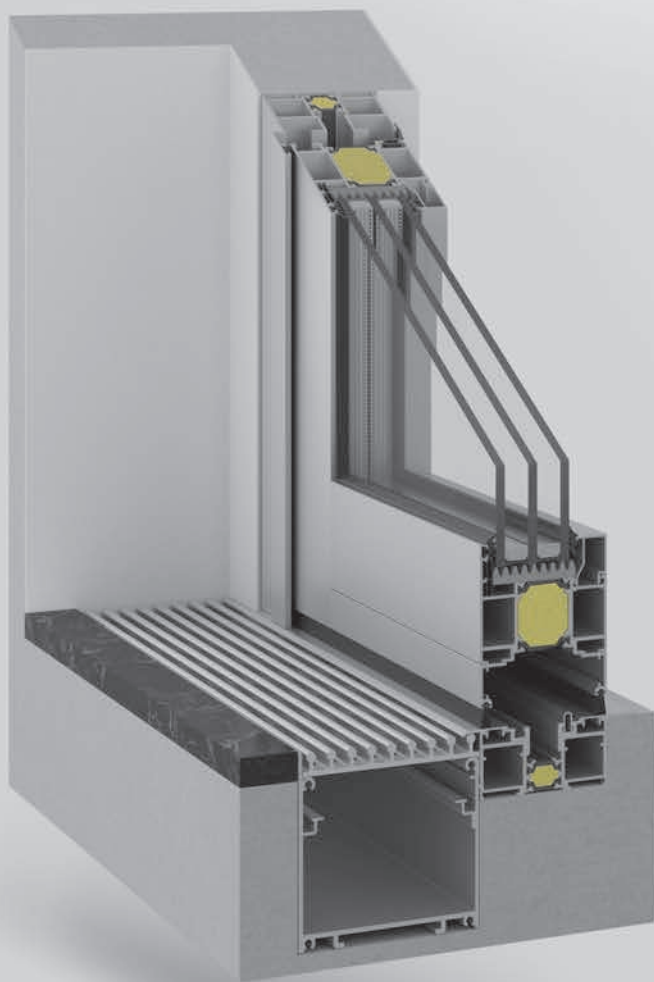

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K)= 2.1 W/m²K, U_g = 0,8 W/m²K
 U_D = 1.6 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

40 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

7 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος

73 mm

- Πτυσσόμενο σύστημα αλουμινίου με θερμοδιακοπή.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm (PA 6.6, 25 GF).
- Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων τύπου anti-bi-metal, για εξάλειψη των στρεβλώσεων.
- Διατίθεται και με κατωκάσι για Α.Μ.Ε.Α.
- Μηχανισμοί υψηλών προδιαγραφών, ιδανικοί για μεγάλα φορτία.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής.
- Ελαστικά παρεμβύσματα που εξασφαλίζουν άριστη στεγάνωση.

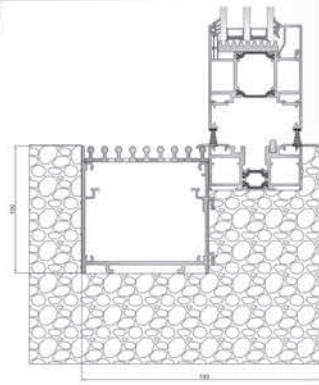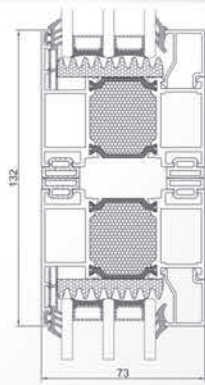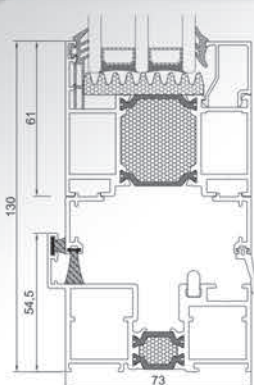

INOFORM F 9M

ALUMINIUM FACADE SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{cw} = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $U_{m,t} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

46 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

RE 1200PA



Αεροπερατότητα
EN 12207

AE 1350



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210



1200Pa/m



Βάθος συστήματος

65 mm

- Σύστημα υαλοπετάσματος.
- Προκατασκευασμένα υαλοπετάσματα από το εργοστάσιο.
- Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς σκαλωσιές.
- Μπορεί να συνδυαστεί με υαλοπίνακες, πάνελ, μεταλλικά στοιχεία.
- Δομική ευστάθεια και εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ελεγχόμενη απορροή υδάτων.

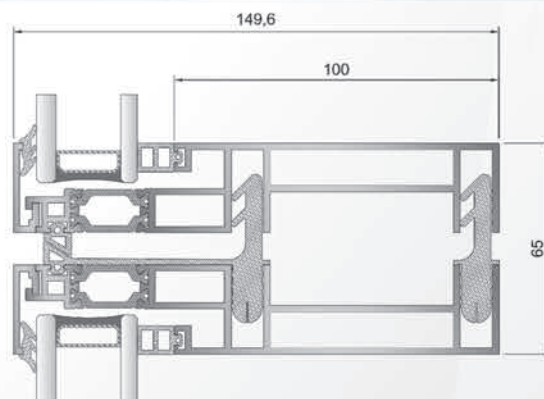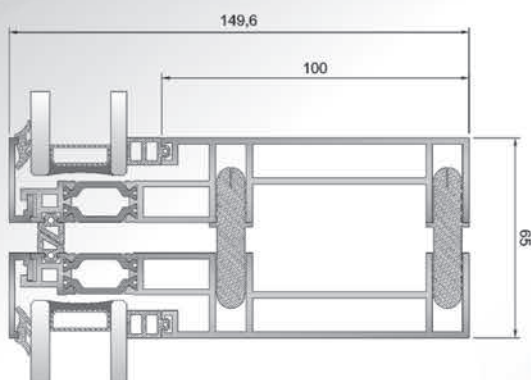

INOFORM F7S
ALUMINIUM FACADE SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{cw} = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $U_{m,t} = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ηχομόνωση έως
EN 10140 **44 dB**



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627 **RC 2**



Υδατοστεγανότητα
EN 12208 **RE 1200PA**



Αεροπερατότητα
EN 12207 **AE 1350**





Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210 **1200Pa/m**



Βάθος συστήματος **50 mm**

- Σύστημα υαλοπετάσματος.
- Προκατασκευασμένα υαλοπετάσματα από το εργοστάσιο.
- Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς σκαλωσιές.
- Μπορεί να συνδυαστεί με υαλοπίνακες, πάνελ, μεταλλικά στοιχεία.
- Δομική ευστάθεια και εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ελεγχόμενη απορροή υδάτων.

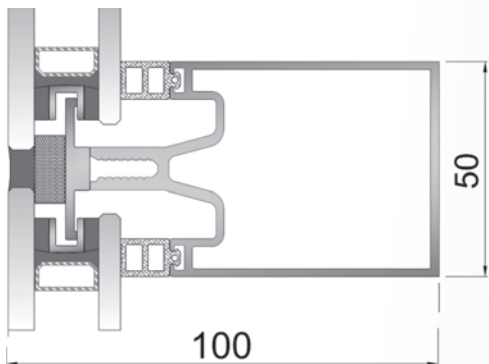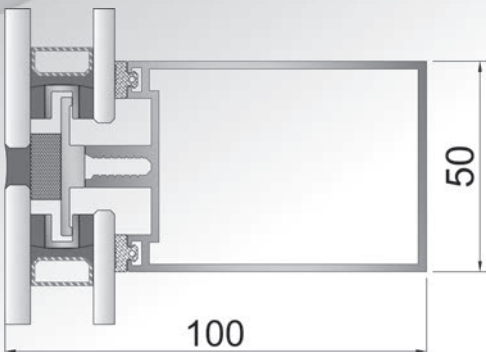

INOFORM F 5C

ALUMINIUM FACADE SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{cw} = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $U_{m,t} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

RE 1200PA



Αεροπερατότητα
EN 12207

AE 1350



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210

1200Pa/m





Βάθος συστήματος

50 mm

- Για αρχιτεκτονικές λύσεις με αλουμίνιο και γυαλί.
- Ιδανικό για αίθρια και πυραμίδες.
- Συμμετρική όψη.
- Δυνατότητα ανοιγόμενων τμημάτων.
- Ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Μοναδικές επιδόσεις ηχομείωσης και θερμομόνωσης.



40

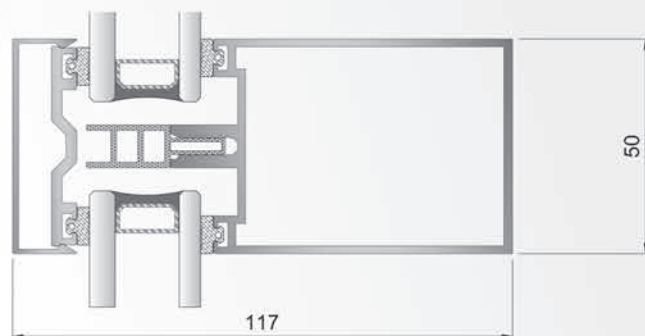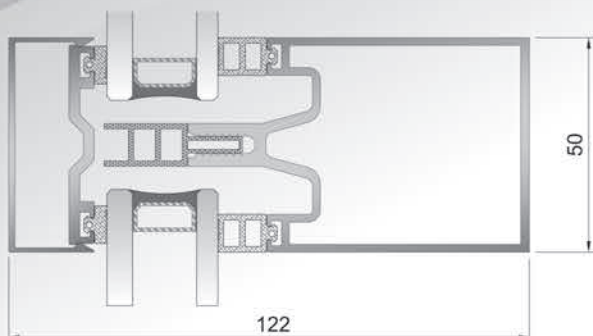

INOFORM F3M

ALUMINIUM FACADE SYSTEMS



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{cw} = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $U_{m,t} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

44 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

RE 1200PA



Αεροπερατότητα
EN 12207

AE 1350



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210

1200Pa/m



Βάθος συστήματος

35 mm


- Σύστημα υαλοπετάσματος λεπτής όψης.
- Για αρχιτεκτονικές λύσεις με αλουμίνιο και γυαλί.
Ιδανικό για αίθρια και οικιακή χρήση.
- Συμμετρική όψη.
- Δυνατότητα ανοιγόμενων τμημάτων.
Ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Μοναδικές επιδόσεις ηχομείωσης και θερμομόνωσης.



INOFORM PERGOLA



- Βιοκλιματική πέργολα αλουμινίου.
- Κινητές περσίδες προστατεύουν από τα καιρικά φαινόμενα.
- Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες σκίασης και ρυθμίζει τον αερισμό.
- Ελεγχόμενη απορροή υδάτων για άριστη στεγάνωση.
- Καινοτόμος σχεδιασμός για αθόρυβη λειτουργία.
- Δυνατότητα χρήσης αυτοματισμών και ταινιών LED.
- Κατάλληλη για ξενοδοχεία, εστίαση, κατοικίες.
- Μεγάλη ποικιλία υπερανθεκτικών χρωμάτων.

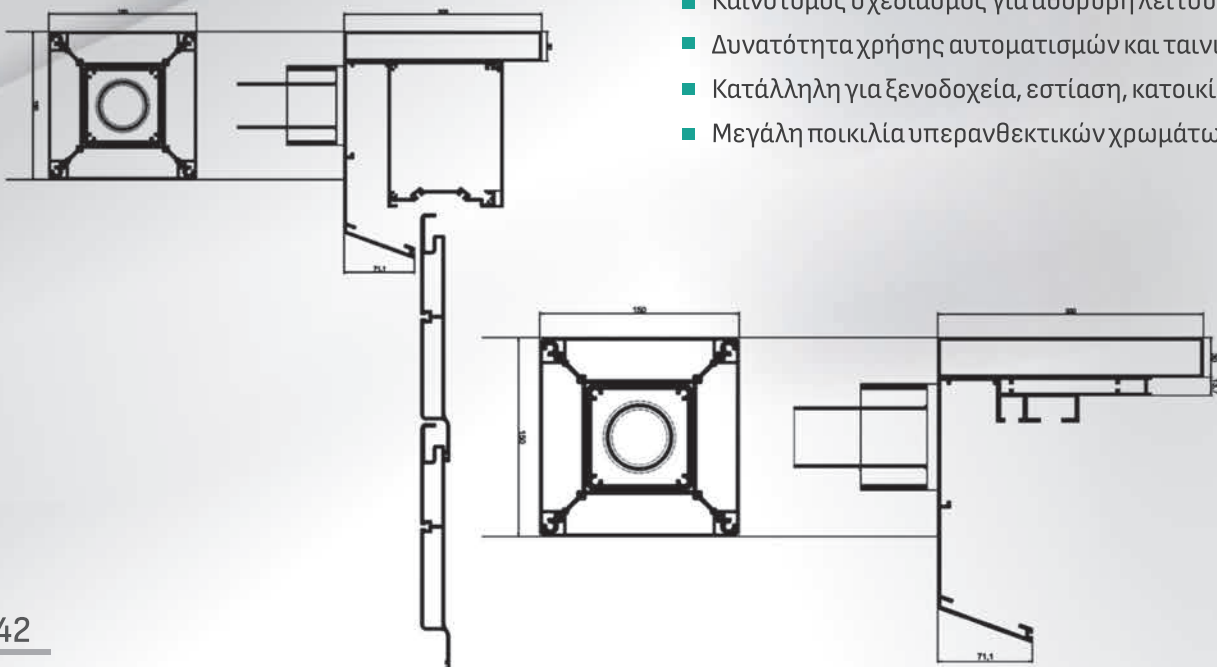

INOFORM F10 P

ALUMINIUM PARTITION
SYSTEMS




Ηχομόνωση έως
EN 10140

34 dB



- Διαχωριστικό εσωτερικού χώρου.
- Πλαίσια αλουμινίου με λεπτές όψεις, για μονό υαλοπίνακα.
- Μοναδικός σχεδιασμός για σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων.
- Κατάλληλο και για πολύπλοκες δομές, όπως σχήματα + και T.
- Επαρκής ηχομόνωση έως 34 db.
- Απεριόριστες δυνατότητες χρωμάτων.
- Εύκολο στην κατασκευή και την εγκατάσταση.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
- Πλήρως ανακυκλώσιμο.

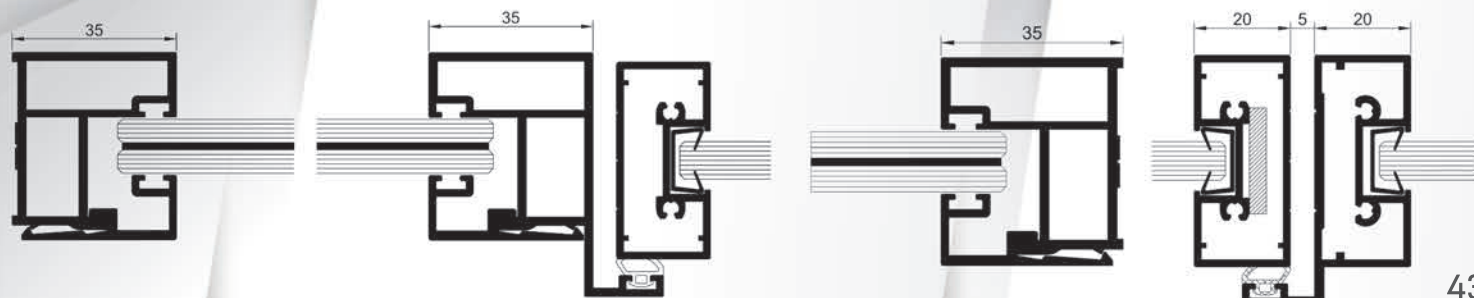

INOFORM F15 P




ALUMINIUM PARTITION
SYSTEMS



Ηχομόνωση έως
EN 10140

42 dB

- Διαχωριστικό εσωτερικού χώρου.
- Πλαίσια αλουμινίου με λεπτές όψεις, για διπλό υαλοπίνακα.
- Μοναδικός σχεδιασμός για σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων.
- Κατάλληλο και για πολύπλοκες δομές, όπως σχήματα + και T.
- Δυνατότητα εσωτερικής σκίασης.
- Αξεπέραστη ηχομόνωση έως 42 db.
- Απεριόριστες δυνατότητες χρωμάτων.
- Εύκολο στην κατασκευή και την εγκατάσταση.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

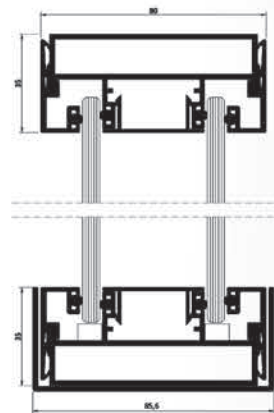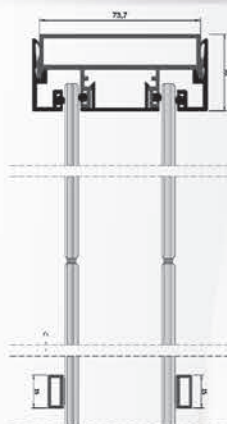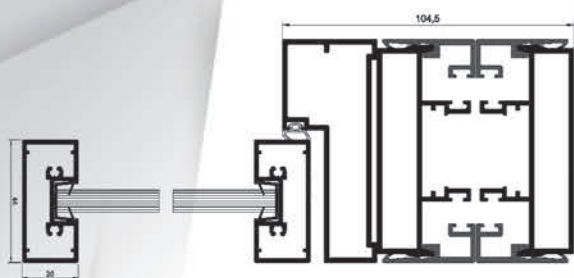



INOFORM 76 MD

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f(W/m^2K) = 1.1 W/m^2K$, $U_w = 1.0 W/m^2K$
 $U_g = 0.7 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος

76mm

- Συνθετικά κουφώματα INOFORM
- Κομπός και στιβαρός σχεδιασμός.
- Κεντρική στεγάνωση για αντίξοες καιρικές συνθήκες.
- Υψηλή ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής.
- Κατάλληλο για όλες τις τυπολογίες.
- Ενεργειακοί υαλοπίνακες έως 48 mm.
- Αξιόπιστη & οικονομική λύση.

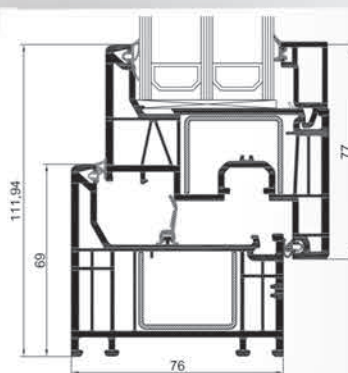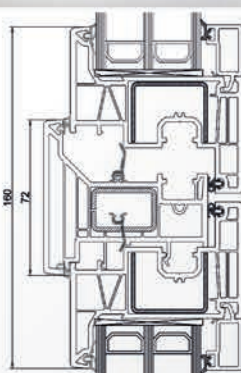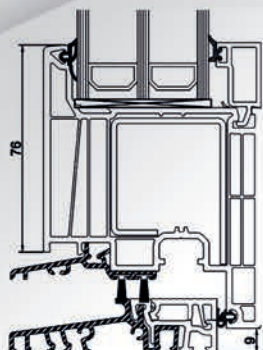

INOFORM 70MD

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 1.3 W/m^2K$, $U_w = 1.3 W/m^2K$

$U_g = 1.0 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος

70 mm

- Συνθετικά κουφώματα INOFORM
- Κομφός 5 θαλαμικός σχεδιασμός.
- Κεντρική στεγάνωση με διπλά λάστιχα.
- Υψηλή ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής.
- Κατάλληλο για όλες τις τυπολογίες.
- Ενεργειακοί υαλοπίνακες 24 mm.
- Αξιοπίστη & οικονομική λύση.

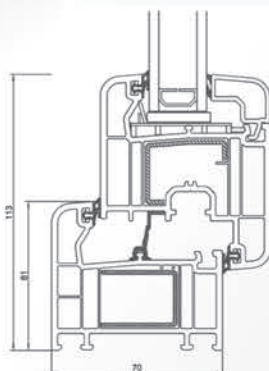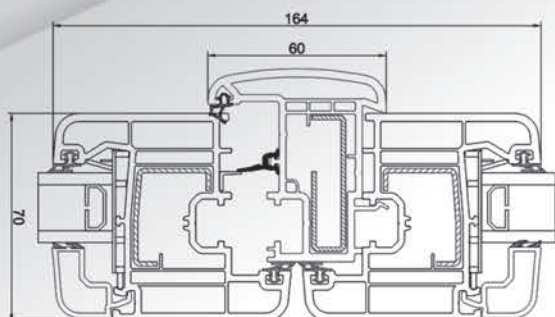

KÖMMERLING 88 MD

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 0.95 W/m^2K$,
 $U_w = 0.8 W/m^2K$, $U_g = 0.5 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B55



Βάθος συστήματος

88 mm

- Συνθετικά κουφώματα KÖMMERLING
7 θαλαμικό προφίλ για απόλυτα μέγιστες επιδόσεις.
- Κατάλληλο για παθητικές κατοικίες.
- Με κεντρική στεγάνωση για προστασία των
μεταλλικών στοιχείων.
- Ηχομόνωση απίστευτων επιδόσεων.
- Τεχνολογία Greenline, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 56 mm.

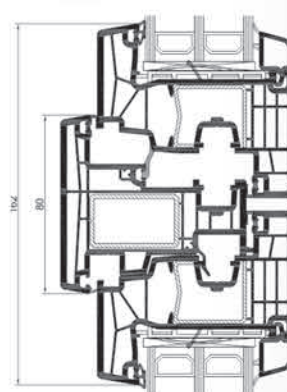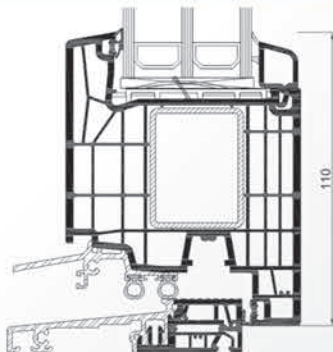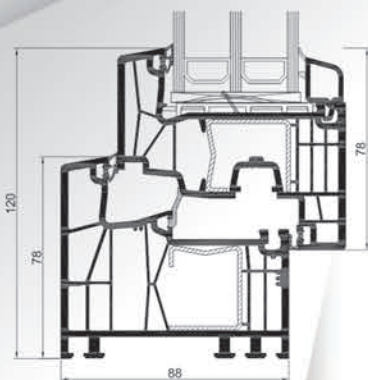

KÖMMERLING 76 MD

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 1.1 W/m^2K$,

$U_w = 1 W/m^2K$, $U_g = 0.6 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B55



Βάθος συστήματος


76 mm

- Συνθετικά κουφώματα KÖMMERLING
- Ευφυής σχεδιασμός υψηλών μονωτικών επιδόσεων.
- Με κεντρική στεγάνωση για προστασία των μεταλλικών στοιχείων.
- Ιδανικό για ακραίες καιρικές συνθήκες
- Ηχομόνωση απίστευτων επιδόσεων.
- Τεχνολογία Greenline, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 48 mm.

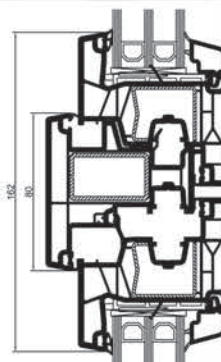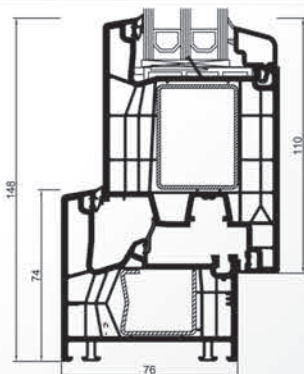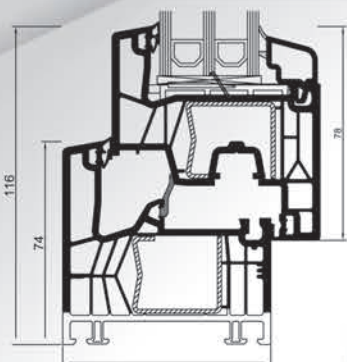

KÖMMERLING 76 MD AluClip

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

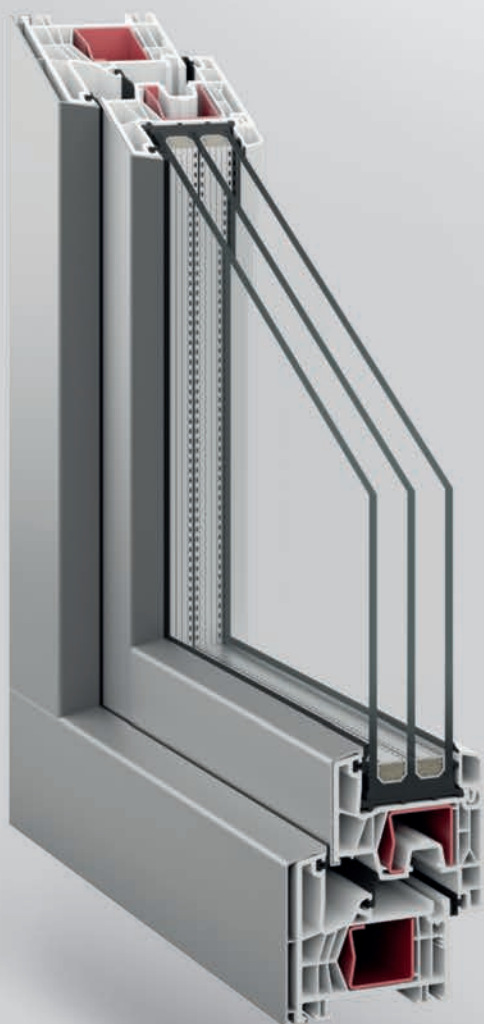

Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 1.1 W/m^2K,$

$U_w = 1 W/m^2K, U_g = 0.6 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C5/B55



Βάθος συστήματος

76 mm

- Συνθετικά κουφώματα KÖMMERLING
- Κάλος και στιβαρότητα με επικάλυψη αλουμινίου.
- Ευφυής σχεδιασμός υψηλών μονωτικών επιδόσεων.
- Με κεντρική στεγάνωση για προστασία των μεταλλικών στοιχείων.
- Ιδανικό για ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Ηχομόνωση απίστευτων επιδόσεων.
- Τεχνολογία Greenline, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 48 mm.

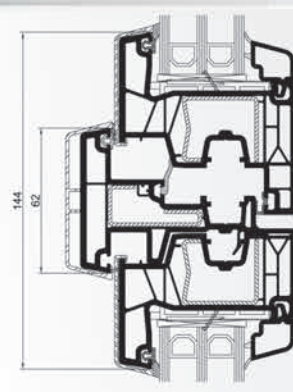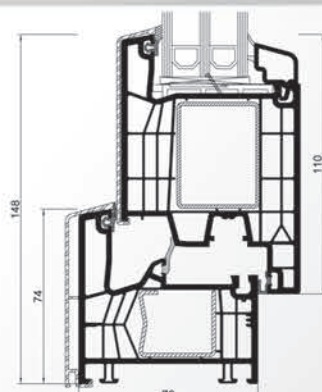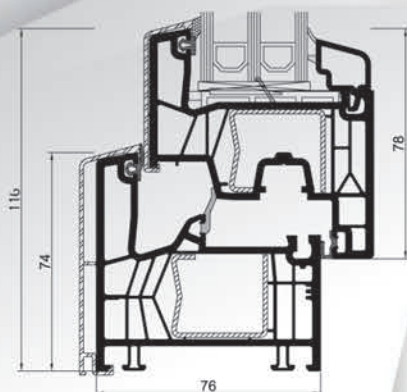

KÖMMERLING 76 AD CLASSIC

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.2 W/m^2K$, $U_w = 1.1 W/m^2K$
 $U_g = 0.8 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπύεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος


76mm

- Συνθετικά κουφώματα KÖMMERLING
- Κλασικός σχεδιασμός με αυστηρές γραμμές.
- Σύγχρονος 5 θαλαμικός σχεδιασμός.
- Βέλτιστη ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής.
- Τεχνολογία Greenline, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Κατάλληλο για όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 48 mm.

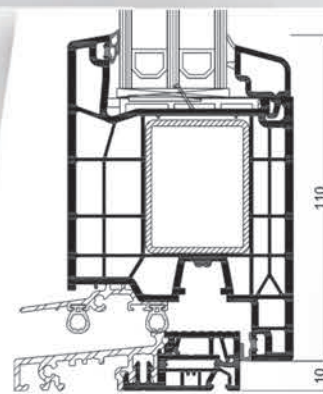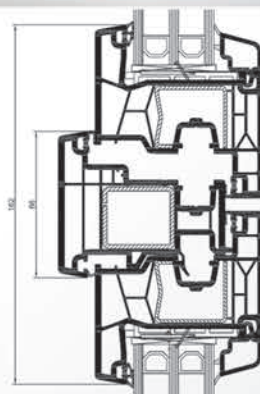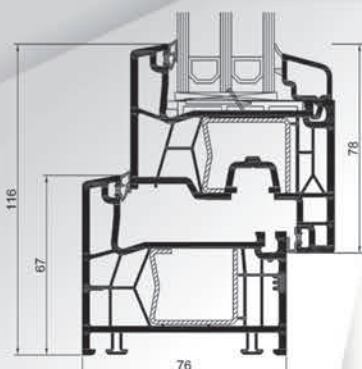

KÖMMERLING 76 AD AluClip

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

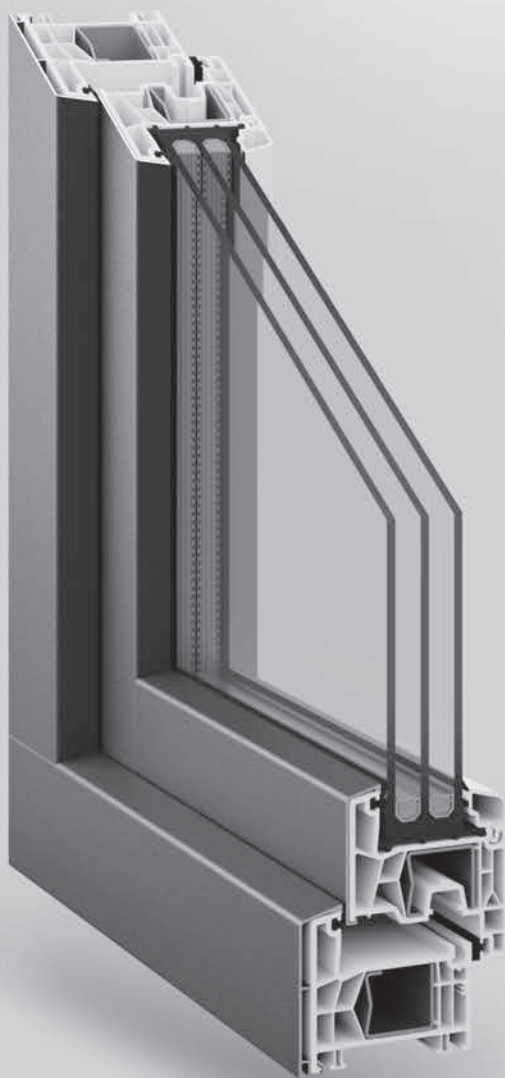

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f (W/m^2K) = 1.2 W/m^2K$, $U_w = 1 W/m^2K$
 $U_g = 0.6 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

47 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

7 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C3/B3



Βάθος συστήματος

76 mm

- Συνθετικά κουφώματα KÖMMERLING
- Κάλος και στιβαρότητα με επικάλυψη αλουμινίου.
- Σύγχρονος 5 θαλαμικός σχεδιασμός.
- Βέλτιστη ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής.
- Τεχνολογία Greenline, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Κατάλληλο για όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 48 mm.

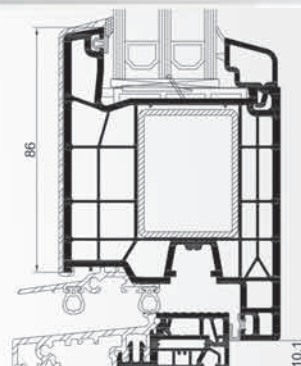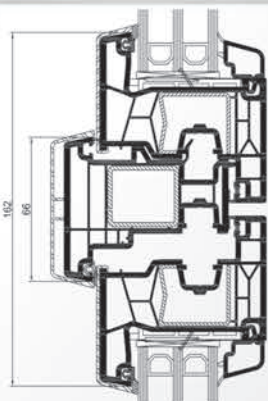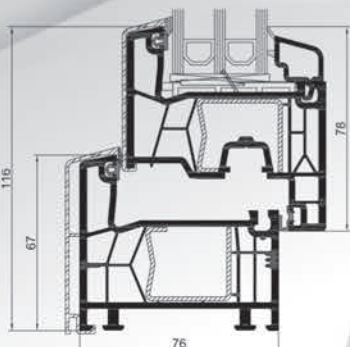

KÖMMERLING 70 AD

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 1.3 W/m^2K$, $U_w = 1.3 W/m^2K$

$U_g = 1 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

45 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπύεση
EN 12210




C5/B5



Βάθος συστήματος


70mm

- Συνθετικά κουφώματα KÖMMERLING
- Διαχρονικά προφίλ με μοντέρνο σχεδιασμό.
- Σύγχρονος 5 θαλαμικός σχεδιασμός.
- Υψηλή ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής.
- Τεχνολογία Greenline, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Κατάλληλο για όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 38 mm.

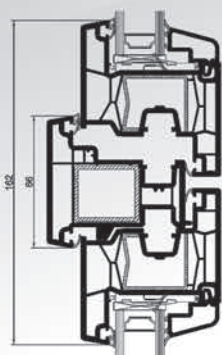

KÖMMERLING PremiDoor 88

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

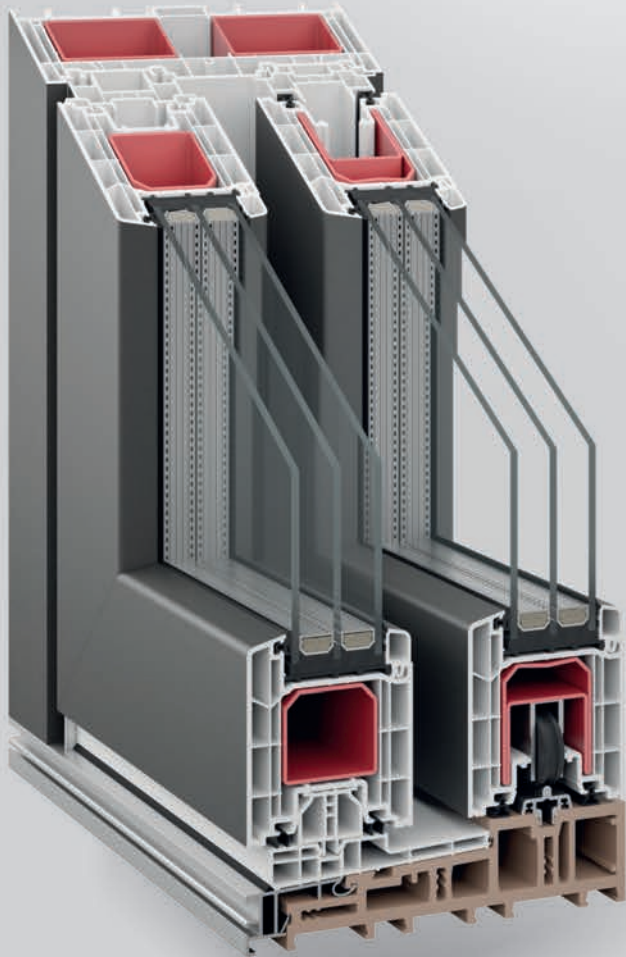

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 U_f (W/m²K)= 1.2 W/m²K, U_D = 1 W/m²K
 U_g = 0.7 W/m²K



Ηχομόνωση έως
EN 10140

45 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

9 A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C1/B2



Βάθος συστήματος


192 mm

- Επάλληλο ανασυρόμενο σύστημα μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.
- Σύστημα και για τεράστια ανοίγματα.
- Μηχανισμός κύλισης - ανύψωσης φύλλου έως 400 kg.
- Παρέχει την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης.
- Απόλυτες θερμοηχομονωτικές επιδόσεις.
- Εργονομικό κατώφλι με δυνατότητα πλήρους εντοιχισμού.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 58 mm.

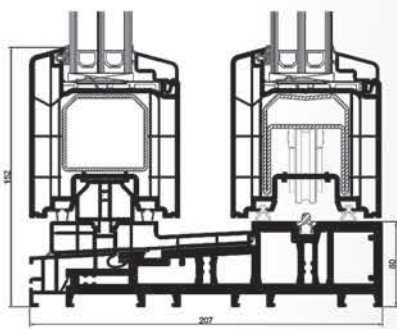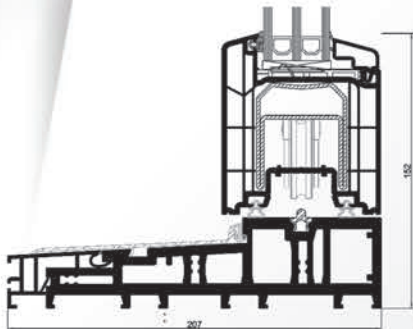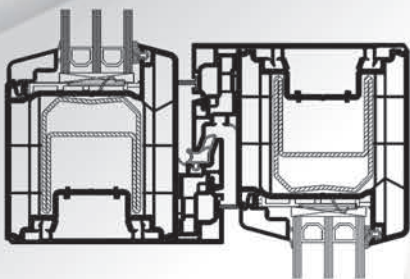

KÖMMERLING 76 PremiDoor

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

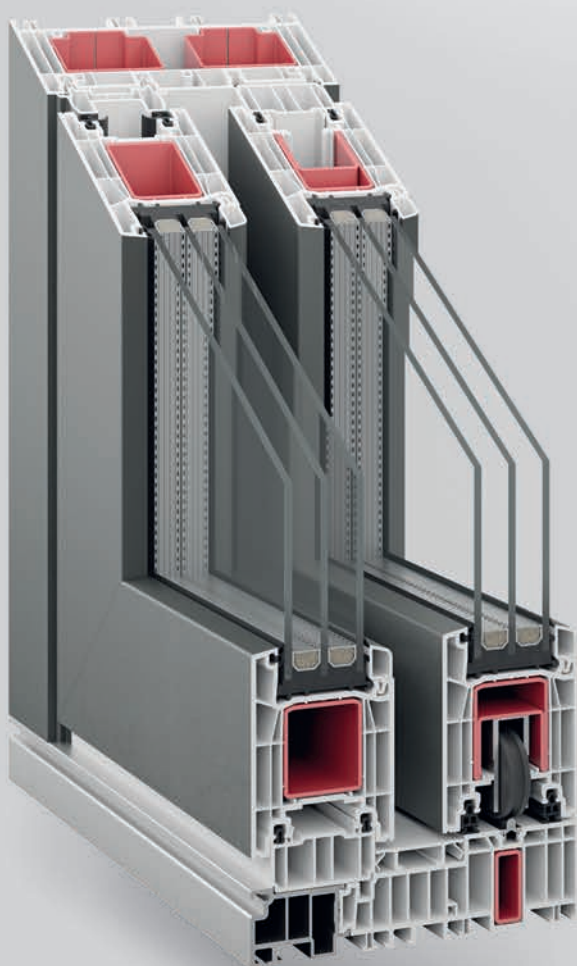

Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_f (W/m^2K) = 1.4 W/m^2K$, $U_D = 1 W/m^2K$

$U_g = 0.7 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

43 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

6A 9A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C1/B2



Βάθος συστήματος


179 mm

- Επάλληλο ανασυρόμενο σύστημα μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.
- Σύστημα και για τεράστια ανοίγματα.
- Μηχανισμός κύλισης - ανύψωσης φύλλου έως 400 kg.
- Παρέχει την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης.
- Απόλυτες θερμοηχομονωτικές επιδόσεις.
- Εργονομικό κατώφλι με δυνατότητα πλήρους εντοιχισμού.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 48 mm.

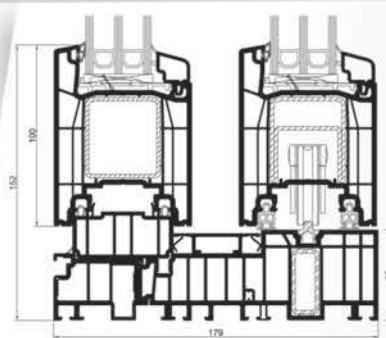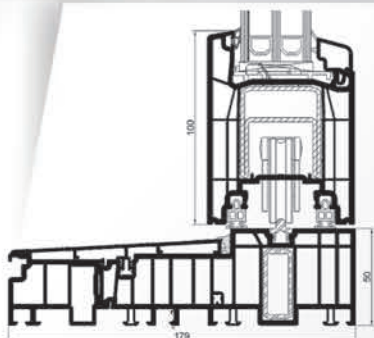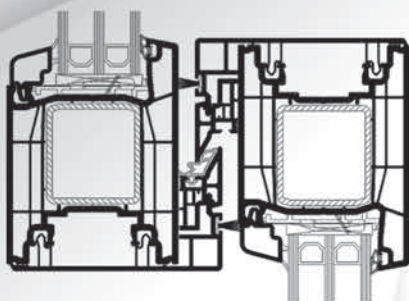

KÖMMERLING PremiDoor 76 AluClip

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

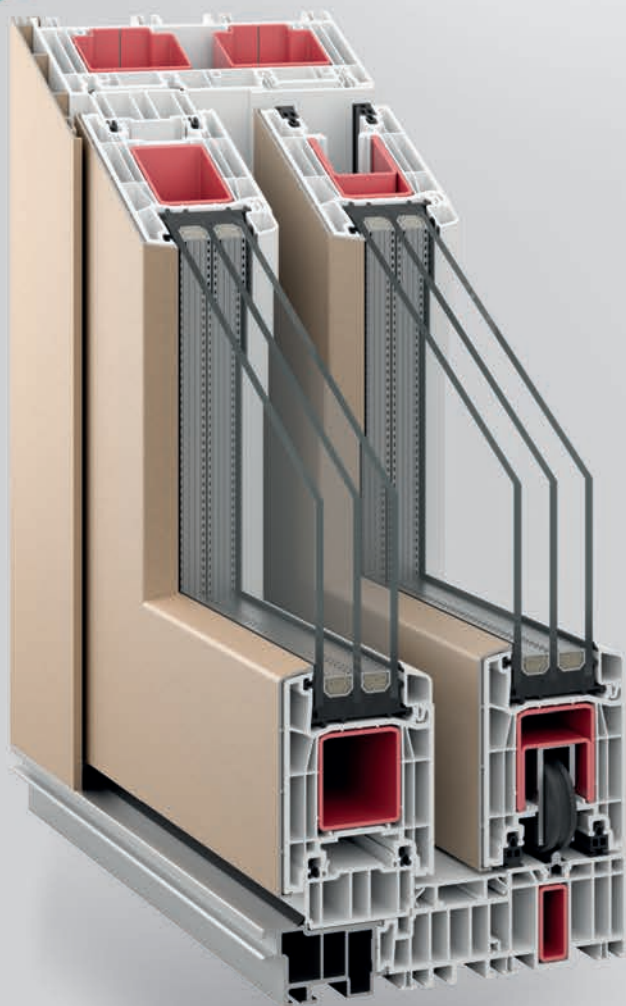

Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f(W/m^2K)=1.2 W/m^2K$, $U_D=1 W/m^2K$
 $U_g=0.7 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
EN 10140

43 dB



Αντοχή σε διαρρήξεις
EN 1627

RC 2



Υδατοστεγανότητα
EN 12208

6A 9A



Αεροπερατότητα
EN 12207

4



Αντίσταση σε
ανεμοπίεση
EN 12210




C1/B2



Βάθος συστήματος

179 mm

- Επάλληλο ανασυρόμενο σύστημα μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.
- Κάλος και στιβαρότητα με επικάλυψη αλουμινίου.
- Σύστημα και για τεράστια ανοίγματα.
- Μηχανισμός κύλισης - ανύψωσης φύλλου έως 400 kg.
- Παρέχει την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης.
- Απόλυτες θερμοηχομονωτικές επιδόσεις.
- Εργονομικό κατώφλι με δυνατότητα πλήρους εντοιχισμού.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 48 mm.

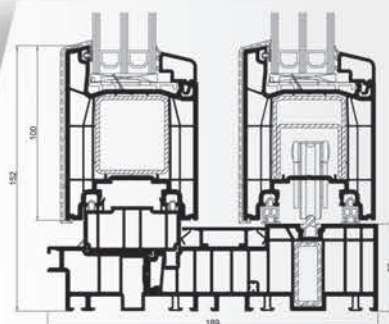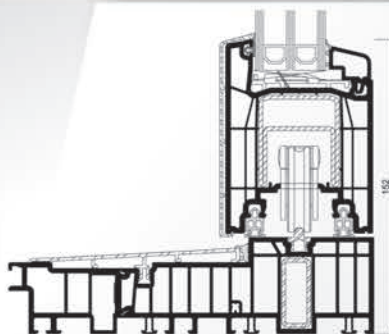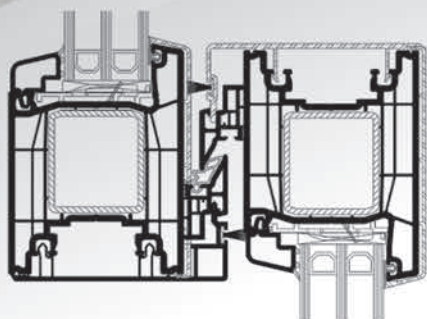

KÖMMERLING PremiLine

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Συντελεστής θερμοπερατότητας
 $U_f(W/m^2K) = 2.4 W/m^2K$, $U_w = 1.8 W/m^2K$
 $U_g = 1.1 W/m^2K$



Ηχομόνωση έως
 EN 10140 **34 dB**



Αντοχή σε διαρρήξεις
 EN 1627 **NPD**



Υδατοστεγανότητα
 EN 12208 **5 A**



Αεροπερατότητα
 EN 12207 **4**







Αντίσταση σε
 ανεμοπίεση
 EN 12210 **C1 B2**




Βάθος συστήματος **80 mm**

- Επάλληλο συρόμενο κούφωμα.
- Θάλαμοι με μεγάλες χαλύβδινες ενισχύσεις.
- Ομαλή και αθόρυβη κύλιση.
- Ενδεδειγμένη λύση για μικρούς χώρους.
- Εφικτή η τοποθέτηση υάλωσης έως 24 mm.
- Μηχανισμοί InLine με αυξημένο επίπεδο ασφάλειας.

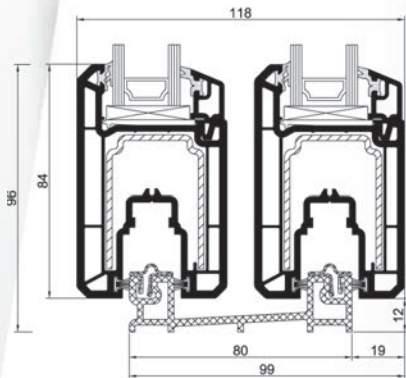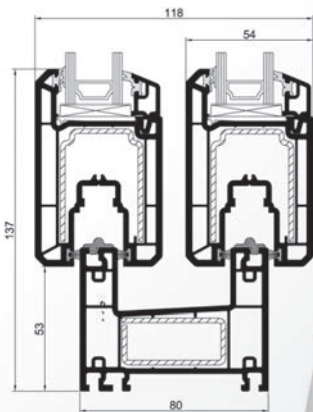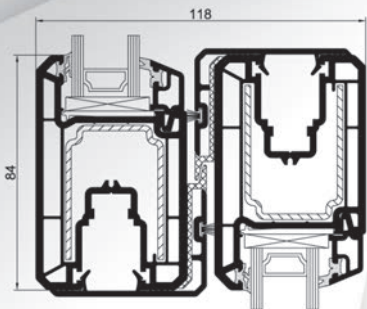


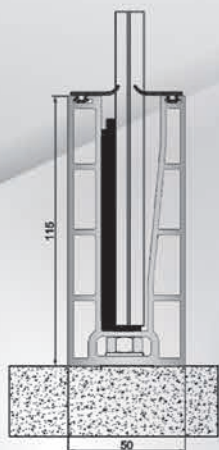


INOFORM R9900

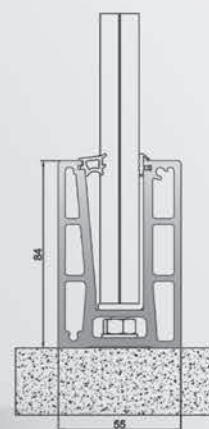

INOFORM R5500

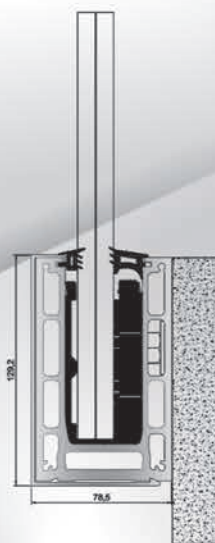


INOFORM R7500

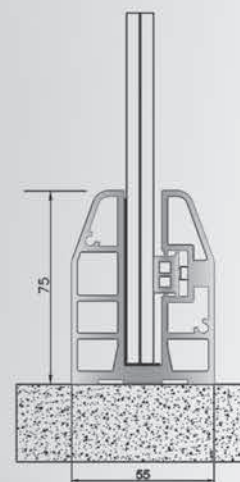


INOFORM R4500

- Μεγιστοποιεί την θέα χωρίς κάθετες κολώνες.
- Προστατεύει από τον αέρα. Συμβάλει στην ηχομόνωση.
- Υαλοπίνακες laminate & securite, σε πολλές διατομές.
- Ισχυρές βάσεις για αίσθηση και πραγματική ασφάλεια.
- Εύκολη τοποθέτηση βάσης και ευθυγράμμιση υαλοπινάκων.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Δυνατότητα εσωτερικού φωτισμού των υαλοπινάκων.
- Διατίθεται κουπαστή σε διάφορα μοντέλα.



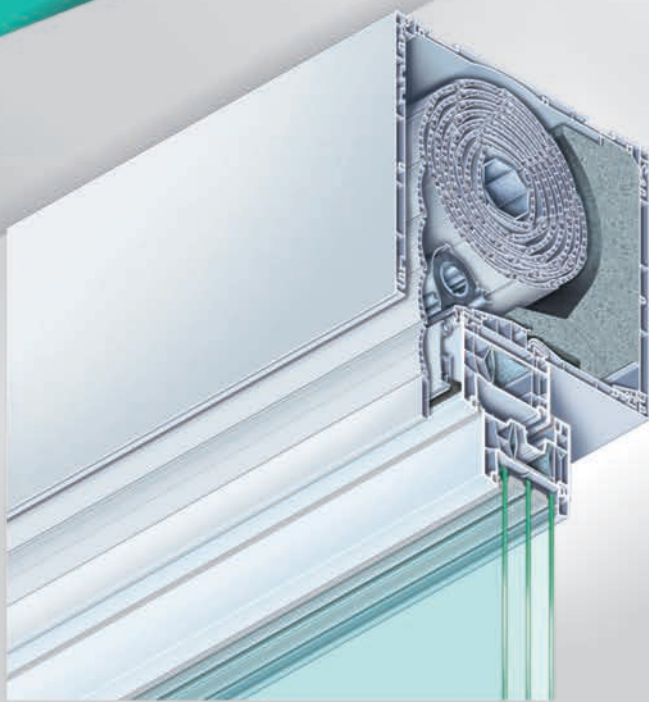

VariNova επικαθήμενο ρολό
υψηλής λειτουργικής απόδοσης

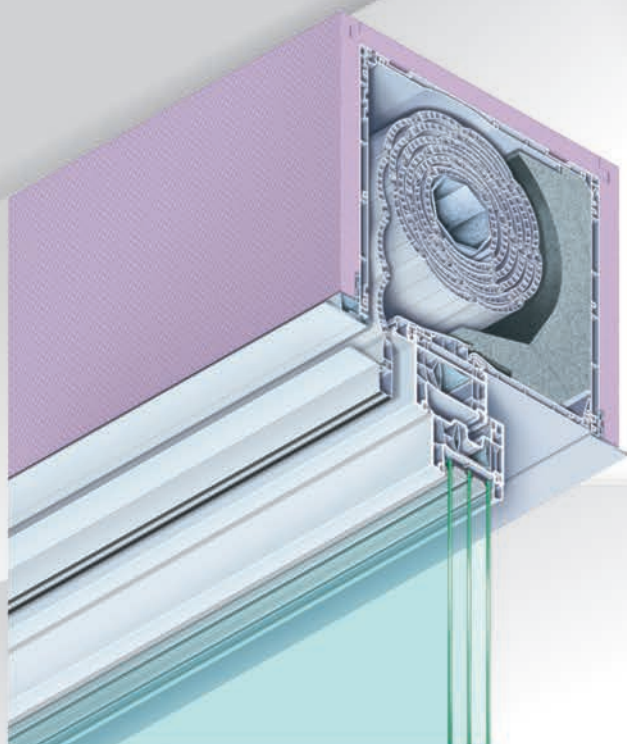

VariNova πλήρως εντοιχιζόμενο
επικαθήμενο ρολό



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_{sb} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$




Ηχομόνωση έως
EN 10140


44 dB

- Συνδυάζει την ρύθμιση της φωτεινότητας με την προστασία από καιρικά φαινόμενα, ανταποκρίνεται στην ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικότητα του χώρου διαβίωσης.
- uPVC κουτί από πιστοποιημένες πρώτες ύλες, ανθεκτικό στον χρόνο και στις καιρικές καταπονήσεις.
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από ανθεκτικά εξαρτήματα και μηχανισμούς.
- Πλήρη γκάμα από οδηγούς και φυλλαράκια που ανταποκρίνονται στις πιο σύγχρονες κατασκευές.
- Ευρεία ποικιλία χρωμάτων.
- Μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.



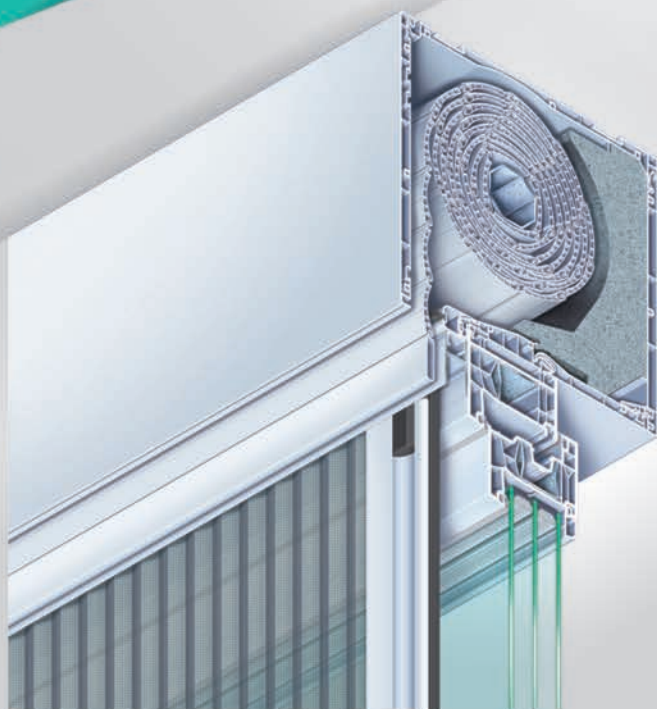

VariNova επικαθήμενο ρολό
υψηλής λειτουργικής απόδοσης

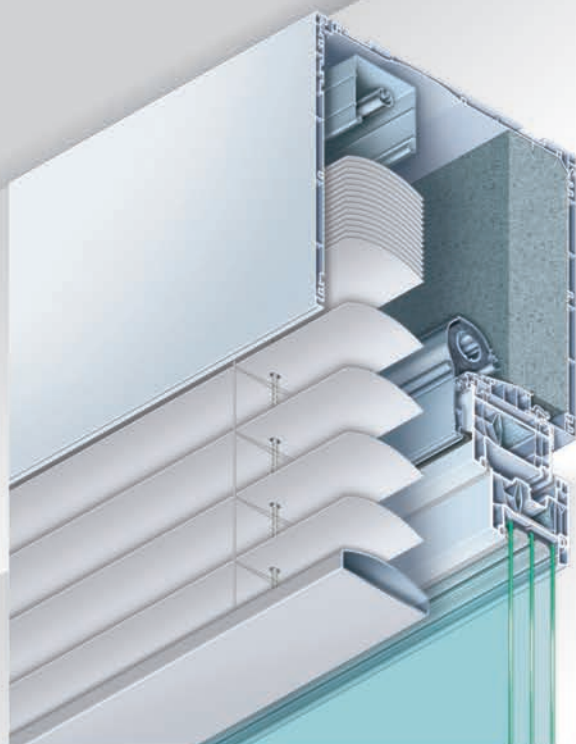

VariNova πλήρως εντοιχιζόμενο
επικαθήμενο ρολό



Συντελεστής θερμοπερατότητας

$U_{sb} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$




Ηχομόνωση έως
EN 10140

44 dB

- Ειδικής κατασκευής σύστημα σκίασης που ξεχωρίζει.
- Κουτί ρολού με ενσωματωμένους οδηγούς Plisseé σίτας.
- Σύστημα σκίασης, Raffstore, που προσφέρει την ιδανική λύση για την ηλιοπροστασία και τον ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό κτιρίων.
- Διαθέτει κίνηση κατακόρυφη και περιστροφική. Καλύπτει μεγάλα ανοίγματα λόγω των πλευρικών οδηγών, έως 3,5 m χάρη στους πλαϊνούς οδηγούς.
- Ειδικά μονωτικά στοιχεία στην εσωτερική πλευρά του κουτιού.



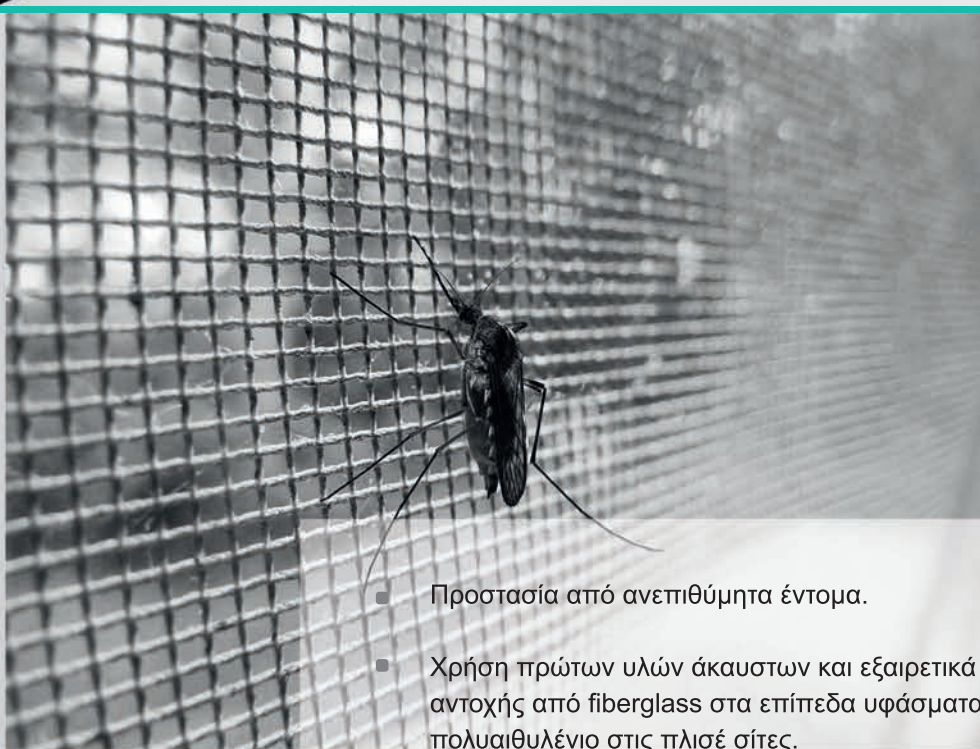


- ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ.
- ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
- ΠΛΙΣΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ.
- ΠΛΙΣΕ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ.
- ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Ή ΔΙΦΥΛΛΗ.
- ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ.

- Προστασία από ανεπιθύμητα έντομα.
- Χρήση πρώτων υλών άκαυστων και εξαιρετικά μεγάλης αντοχής από fiberglass στα επίπεδα υφάσματα και πολυαιθυλένιο στις πλισέ σίτες.
- Pet screen.
- Δυνατότητα προσθήκης φρένου επαναφοράς στις επίπεδες.
- Ηλεκτροκίνητη σίτα κάθετης κίνησης με σύστημα shy zip (δεν βγαίνει από το κανάλι) καλύπτοντας διαστάσεις έως 5 m πλάτος και 4 m ύψος.
- Ειδικά πανιά προστασίας από σκόνη και γύρη ιδανικά για αλλεργικούς.
- Γαλβανισμένο ελατήριο για μοναδική αντοχή των μηχανισμών ενάντια στις καιρικές συνθήκες όπως υγρασία, αλμύρα κτλ.

INFORM F30 SOLAR

ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

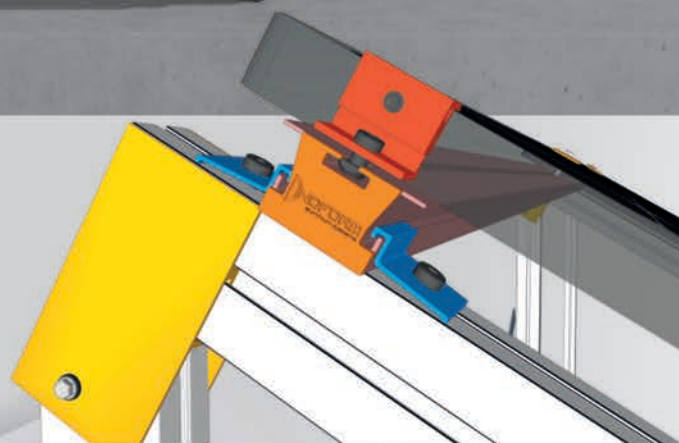

Ολοκληρωμένα συστήματα, για ασφαλή τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Προφίλ αλουμινίου για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση:




- Στο έδαφος.
- Σε βιομηχανικά κτίρια.
- Σε σκεπές και ταρατσες σπιτιών.

Στιβαρά προφίλ, ανθεκτικά στην διάβρωση, με χαμηλό σωματικό βάρος.

Ανθεκτικά σε μεγάλες ανεμοπιέσεις και αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ιδανικά στο να φέρουν μεγάλα φορτία.


Εύκολη προσαρμογή σε οποιοδήποτε έργο ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

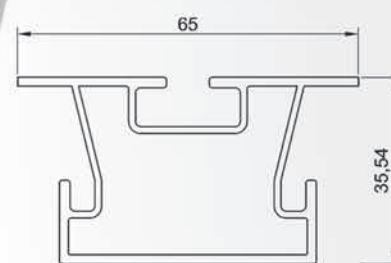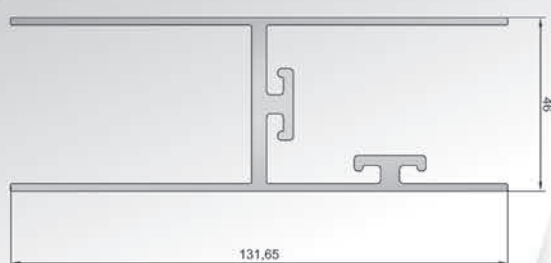

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επίπεδα ασφάλειας:
Από βασικό έως RC2

- Γερμανικοί μηχανισμοί SIEGENIA, τύπου FAVARITE SI-line και TITAN AF συνώνυμα της ασφάλειας, λειτουργικότητας και μακροζωίας. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων για κάθε απαίτηση στην σύγχρονη κατοικία.
- Μανιταροκεφαλές που εφαρμόζουν σε ασάλινα αντικρίσματα.
- Ροδάκια ανύψωσης (Inliner) που διασφαλίζουν την επιπεδότητα των φύλλων.
- Μέταλλα υψηλών προδιαγραφών.
- Λύσεις για κατοικίες smart home.

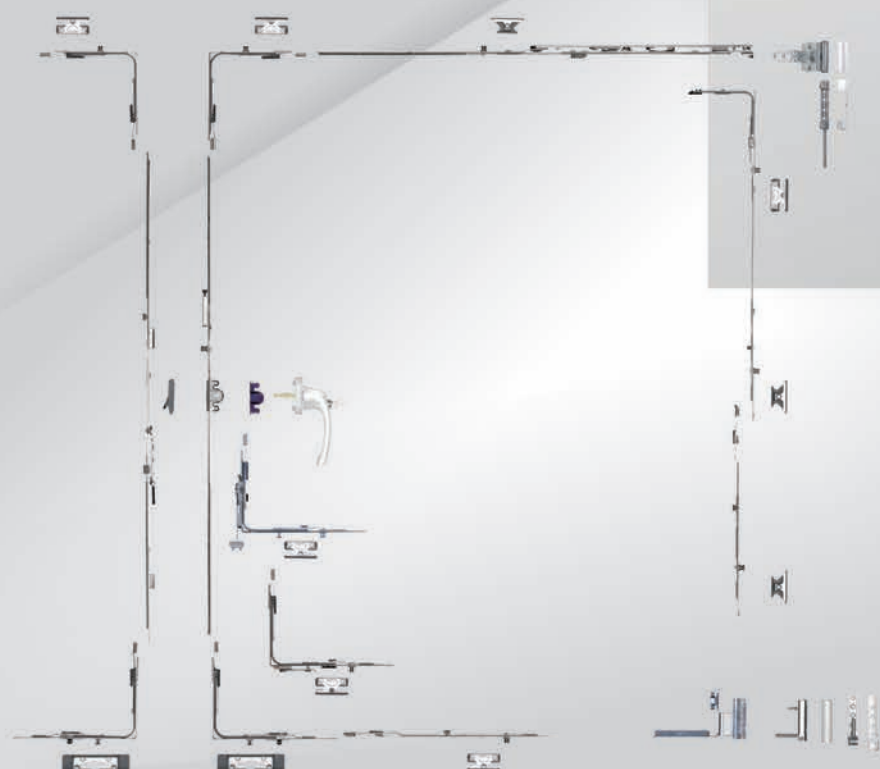

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για λύσεις INTERPLAST στη Θεσσαλία

Κ. Καρτάλη 325, Βόλος

693 8191 225
2421 182238

Website: www.koufomata-oikonomou.gr
Email: info@koufomata-oikonomou.gr